


Profil

- minimale Abmessungen; hohe Leistungsdichte
- geringer Montage- und Inbetriebnahmeaufwand
- große Flexibilität, hohe Schutzart
- Edelstahlhohlwelle Ø14 mm, robustes Gehäuse
- bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer
- robuster Absolutsensor, magnetische Abtastung
- integrierte Leistungs- und Steuerelektronik
- Industrial-Ethernet-Feldbus integriert
- integrierter Positionierregler
- M12 Anschlussstechnik
- Industrie 4.0 ready

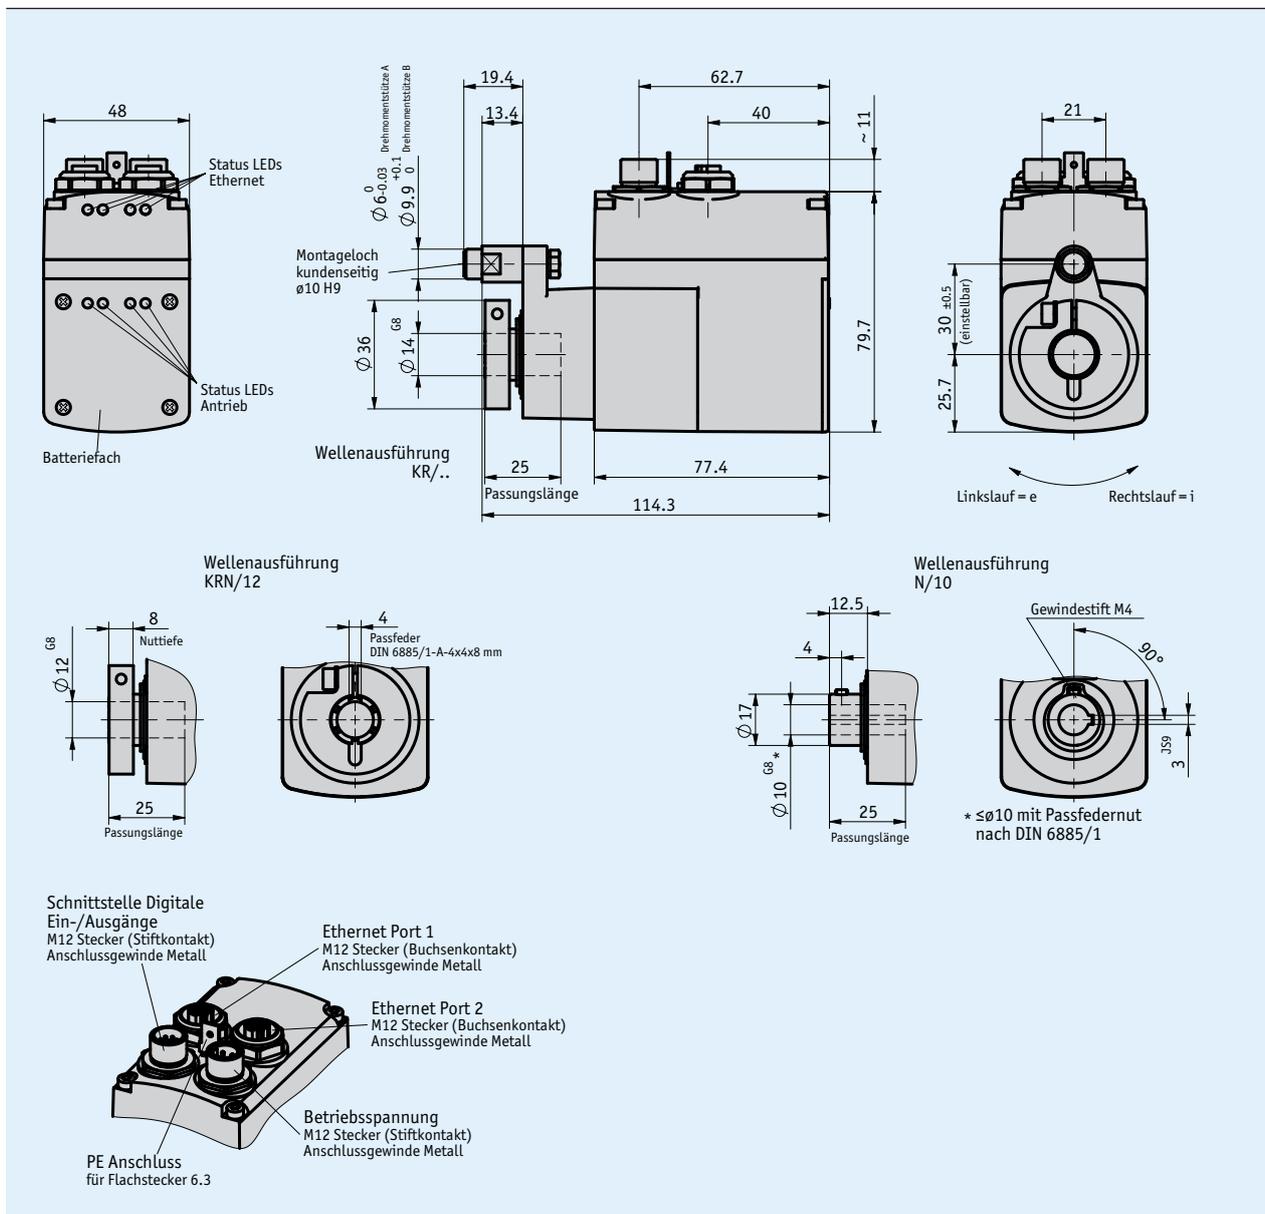

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Welle	Edelstahl rostfrei	
Gehäuse	Kunststoff glasfaserverstärkt / Zinkdruckguss	
Klemmring	Edelstahl rostfrei	
Drehmomentstütze	Edelstahl rostfrei	Form A
	Edelstahl rostfrei	Form B
Nenn Drehmoment/-drehzahl	5 Nm bei 50 min ⁻¹ ±10 % 3 Nm bei 75 min ⁻¹ ±10 %	i = 98 i = 66
Betriebsart	Aussetzbetrieb S3: 25 % ED, 10 min.	EN 60034-1
Gewicht	~0.8 kg	

Elektrische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Betriebsspannung	24 V DC ±10 %	verpolsicher, Endstufe
	24 V DC ±10 %	verpolsicher, Steuerung
Stromaufnahme	2.2 A ±10 %	bei Nenn Drehmoment/-drehzahl (Endstufe)
	<150 mA	Einschaltstrom >150 mA (Steuerung)
Leistungsaufnahme	≤58 W	Endstufe
	≤3.6 W	Steuerung
Batterie	CR2477N, 3 V Lithium, 950 mAh	
Lebensdauer Batterie	~5 Jahr(e)	je nach Umgebungsbedingungen
Parameterspeicher	10 ⁶ Zyklen	gilt auch für Kalibriervorgänge
Eingänge digital	17 ... 30 V DC	typisch 10 mA
Statusanzeige	8 LEDs	
Tasten	2 interne Tasten, interner DIP-Schalter	
Schaltausgänge	24 V DC ±10 %	≤40 mA
Busanschluss	EIP-EtherNet/IP	
	EPN-PROFINET	
	ECT-EtherCAT	
	EPL-POWERLINK	
Anschlussart	2x M12-Steckverbinder (A-kodiert)	4-polig, 1x Stift; 8-polig, 1x Stift
	2x M12-Steckverbinder (D-kodiert)	4-polig, 2x Buchse
	Erdung über Flachstecker 6.3 mm	

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Auflösung	720 Schritte/Umdrehung Welle	
Wiederholgenauigkeit	±1 Schritte/Umdrehung	
Verfahrbereich	±1300 Umdrehung(en)	i = 98
	±1980 Umdrehung(en)	i = 66
Ausfallrate	28.3 Jahr(e)	bei 60 °C (MTBF) nach SN29500
Zulassung		UL 2011, CSA C22.2 No. 14-18, File Nr. E502992

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C	
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C	
relative Luftfeuchtigkeit		Betauung nicht zulässig
EMV	EN 61800-3, zweite Umgebung	Störfestigkeit / Immission
	EN 61800-3, C2	Störaussendung / Emission
Schutzart	IP54, IP65	EN 60529, nur mit Gegenstecker (Schutzart nicht untersucht durch UL)
Schockfestigkeit	500 m/s ² , 11 ms	EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit	≤100 m/s ² , 5 ... 150 Hz	EN 60068-2-6

Anschlussbelegung

■ EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET

Signal	PIN
Tx+	1
Rx+	2
Tx-	3
Rx-	4

■ Digitale Ein- / Ausgänge

Signal	PIN
Eingang 1	1
Eingang 2	2
Eingang 3	3
Eingang 4	4
Ausgang 1	5
RXD	6
TXD	7
SGND*	8


* intern verbunden mit GND der Betriebsspannung

■ Betriebsspannung (Endstufe / Steuerung)

Signal	PIN
+UB (Endstufe)	1
+UB (Steuerung)	2
GND (Endstufe)*	3
GND (Steuerung)*	4

* intern verbunden mit SGND

Leistungskurve

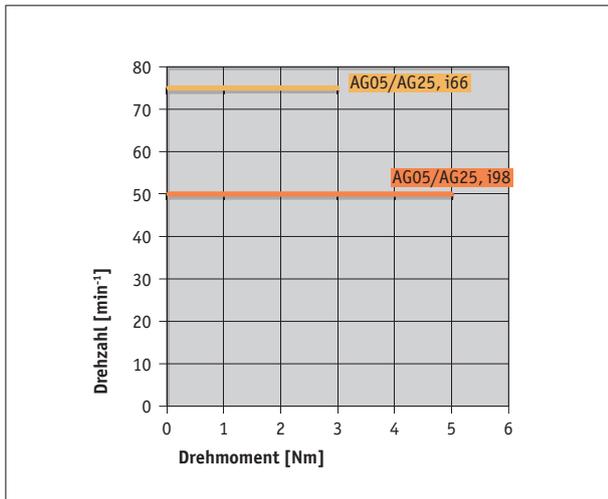

Industrie 4.0

Der Datenaustausch mit den Stellantrieben beschränkt sich in den meisten Fällen auf den Austausch der Prozessdaten. Neben den Prozessdaten bieten intelligente Antriebe Zusatzinformationen, die für die Zustandsüberwachung „Condition Monitoring“ bis hin zur vorausschauenden Wartung „Predictive Maintenance“ ausgewertet werden können:

Prozessdaten	Smart Value	Smart Function
Istposition	Temperatur	Überlast, Umgebungstemperatur
Zielposition	Strom	Drehmoment, Überlast
Geschwindigkeit	Spannung Last	Spannungsabfall, Leitungsbruch
	Spannung Steuerung	
	On/-Off Time	Betriebsdauer
	Batteriespannung	Planung Batteriewechsel
		Webserver (EPN, EIP)

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmale	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Übersetzung	66	i = 66	
	98	i = 98	
Schutzart	IP54	IP54	
	IP65	IP65	
Wellenausführung/Durchmesser	KR/14	Klemmring, ø14 mm	
	KRN/12	Klemmring/Passfedernut, ø12 mm	nur bei Übersetzung i = 98
	N/10	Passfedernut, ø10 mm	
Drehmomentstütze	A	Bolzen, ø6 mm	
	B	Bolzen, ø10 mm	
Schnittstelle/Protokoll	ECT	EtherCAT	
	EIP	EtherNet/IP	
	EPL	POWERLINK	
	EPN	PROFINET	

■ Bestellschlüssel



Lieferumfang: AG25 Feldbus/IE, Kurzanleitung

Zubehör finden Sie:

- Winkelgetriebe WG05
- Kabelverlängerung KV04S2
- Kabelverlängerung KV08S2
- Programmiersoftware ProTool DL
- Gegenstecker Übersicht, Übersicht
- Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Buchse
- Gegenstecker, Betriebsspannung, 4-polig, Winkelbuchse
- Gegenstecker, digitale Ein-/Ausgänge, 8-polig, Buchse
- Gegenstecker, digitale Ein-/Ausgänge, 8-polig, Winkelbuchse
- Gegenstecker, Port 1 + Port 2, 4-polig, Stift
- Gegenstecker, Port 1 + Port 2, 4-polig, Winkelstift

- www.siko-global.com
- www.siko-global.com
- www.siko-global.com
- www.siko-global.com
- www.siko-global.com
- Bestellschlüssel 83526
- Bestellschlüssel 83091
- Bestellschlüssel 83525
- Bestellschlüssel 87599
- Bestellschlüssel 87601
- Bestellschlüssel 87600