Profil

- Poignée-étoile compacte et économique en plastique renforcé par des fibres de verre
- Différents modèles
- Surface à arêtes arrondies anti-souillures
- Moyeu en option en plastique ou en métal
- Différentes configurations du moyeu

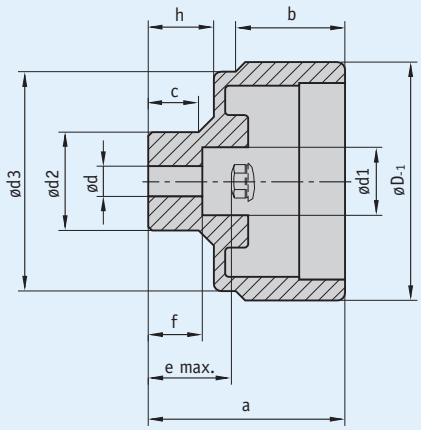

trou de broche



filet de moyeu



filet de moyeu avec gorge de ressort d'ajustage



Donnnées mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Matériau	plastique	
Poids	0.1 kg	HG5
	0.2 kg	HG10

Tableau des dimensions

Type	Moyeu	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	ød3	a	b	c	e	f	h	Compatible avec
HG5	plastique	63		6 ... 12^{H9}	13	21	58	49	28.9	14.3	19.2	17.2	14.3	S50/1
	métal	63	5.8	6 ... 14^{H7}	18	26	58	52	28.9	13.3	22.2	14.3	17.3	S50/1
HG10	plastique	98		6 ... 16^{H9}	16	30	93	56	31.5	18.7	22.8	20.7	18.7	S80/1; SZ80/1
	métal	98	5.8	6 ... 16^{H7}	25.5	35	93	59	31.5	18.2	25.8	18	21.7	S80/1; SZ80/1

ødv =d prépercé

Usinage spécial

Type de volant	HG5				HG10			
Alésage dH7	6, 8	9, 10	12	14*	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ...16
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4	5		3	4	5
Trou de broche	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10*	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10
Filet moyeu s. rainure de clavette JS9	M4/10	M4/10	M4/10*	M6/10*	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10
Filet moyeu a. rainure de clavette JS9	M3/10	M3/10	M3/10			M3/10	M3/10	M4/10

* uniquement possible avec moyeu métallique; **Les mises en évidence oranges sont des caractéristiques relatives à la commande.**

Commande

Indication relative à la commande

Un ou plusieurs des composants suivants sont nécessaires :

Afficheur de position analogique S50/1	www.siko-global.com
Afficheur de position analogique S80/1	www.siko-global.com
Afficheur de position analogique SZ80/1	www.siko-global.com

Tableau de commande

Caractéristique	Références		Spécification	Complément
Type de volant	5	A	HG5	
	10		HG10	
Matériau moyeu	A	B	aluminium	
	K		plastique	
	VA		acier inoxydable	
Diamètre d'alésage	5.8	C	prépercé	
	...		6 ... 16 mm, par pas de 1 mm	voir tableau des dimensions, valeur maximale ødx
Gorge de ressort dajustage	OP	D	sans rainure pour gorge de ressort	
	JS9		logement ajustable	selon DIN 6885/1 T1, uniquement pour les matériaux de moyeu « VA » ou « A »
	P9		bonne fixation	selon DIN 6885/1 T1, uniquement pour les matériaux de moyeu « VA » ou « A »
Trou de broche	OS	E	sans trou de broche	
	...		diamètre « øl »/cote « f » (par ex. 3.8/10)	voir tableau des usinages complémentaires, en fonction du type de volant, uniquement avec filet de moyeu « OP », uniquement avec filet de moyeu « ONG »
			autres sur demande	
Filet de moyeu	ONG	F	sans filet de moyeu	
	...		filet « n »/cote « f » (par ex. M4/10)	voir tableau des usinages complémentaires, en fonction du type de volant, uniquement avec le filet de broche « OS », uniquement pour les matériaux de moyeu « VA » ou « A »
			autres sur demande	
Moyeu tourné	OAN	G	sans moyeu tourné	
			autres sur demande	
Indicateur de position	PM	H	indicateur de position monté	commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !
	PS		indicateur de position séparé	commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !

Clé de commande

HG	-		-		-		-		-		-		-		-	
		A		B		C		D		E		F		G		H

Étendue de la livraison: *HG...*

Accessoires, voir:
Couvercle AD *www.siko-global.com*

Sous réserve de modifications techniques • 2016/11/21 • 12:14