Volantino HG...
Manopola girevole in materiale sintetico

Descrizione

- Manopola economica e compatta in materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro
- Diverse dimensioni
- Modello arrotondato con angoli miminizzati antisporco
- Mozzo opzionale in materiale sintetico o metallo
- Diverse lavorazioni del mozzo

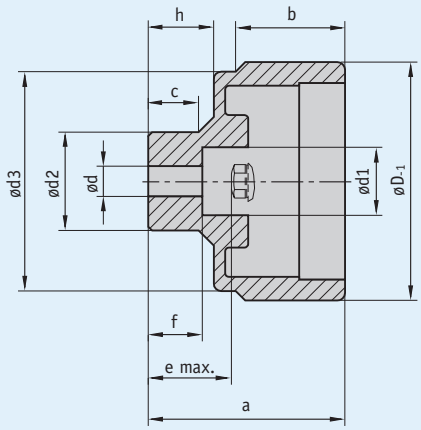

foro per perno



filetto del mozzo



filetto del mozzo con scanalatura per chiavetta



Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	materiale sintetico	
Peso	0.1 kg	HG5
	0.2 kg	HG10

Tabella misure

Mod.	Mozzo	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	ød3	a	b	c	e	f	h	Adatto per
HG5	mat.sint.	63		6 ... 12^{H9}	13	21	58	49	28.9	14.3	19.2	17.2	14.3	S50/1
	metallo	63	5.8	6 ... 14^{H7}	18	26	58	52	28.9	13.3	22.2	14.3	17.3	S50/1
HG10	mat sint.	98		6 ... 16^{H9}	16	30	93	56	31.5	18.7	22.8	20.7	18.7	S80/1; SZ80/1
	metallo	98	5.8	6 ... 16^{H7}	25.5	35	93	59	31.5	18.2	25.8	18	21.7	S80/1; SZ80/1

ødv = d preforato

Lavorazione speciale

Modello volantino	HG5				HG10			
Foro dH7	6, 8	9, 10	12	14*	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ...16
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5		3	4	5
Foro per perno	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10*	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10
Filetto del mozzo senza scan. chiav. JS9	M4/10	M4/10	M4/10*	M6/10*	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10
Filetto del mozzo con scan. chiav. JS9	M3/10	M3/10	M3/10			M3/10	M3/10	M4/10

* possibile solo per mozzo in metallo; **Le evidenziazioni in arancione rappresentano delle caratteristiche per l'ordinazione.**

Ordine

Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione analogico S50/1	www.siko-global.com
Indicatore di posizione analogico S80/1	www.siko-global.com
Indicatore di posizione analogico SZ80/1	www.siko-global.com

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine		Specifica	Ulteriori informazioni
Modello volantino	5	A	HG5	
	10		HG10	
Materiale mozzo	A	B	alluminio	
	K		materiale sintetico	
	VA		acciaio inossidabile	
Diametro foro	5.8	C	preforato	
	...		6 ... 16 mm, ad incrementi di 1 mm	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
Scanalatura per chiavetta	OP	D	senza scanalatura chiavetta	
	JS9		sede leggera	secondo DIN 6885/1 T1, solo per materiale mozzo "VA" o "A"
	P9		sede fissa	secondo DIN 6885/1 T1, solo per materiale mozzo "VA" o "A"
Foro per perno	OS	E	senza foro per perno	
	...		diametro "øl"/Quota "f" (ad es. 3.8/10)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se scanalatura chiavetta "OP", solo se filetto mozzo "ONG"
			altri su richiesta	
Filetto del mozzo	ONG	F	mozzo senza filetto	
	...		filetto "n"/quota "f" (ad es. M4/10)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno "OS", solo per materiale mozzo "VA" o "A"
			altri su richiesta	
Mozzo tornito	OAN	G	senza mozzo tornito	
			altri su richiesta	
Indicatore di posizione	PM	H	indicatore di posizione montato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!
	PS		indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

Codice di ordinazione

HG - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]
A B C D E F G H

Volume di fornitura: *HG...*

Per gli accessori si rimanda a:
Copertura AD *www.siko-global.com*

Con riserva di modifiche tecniche • 2016/11/21 • 12:14