
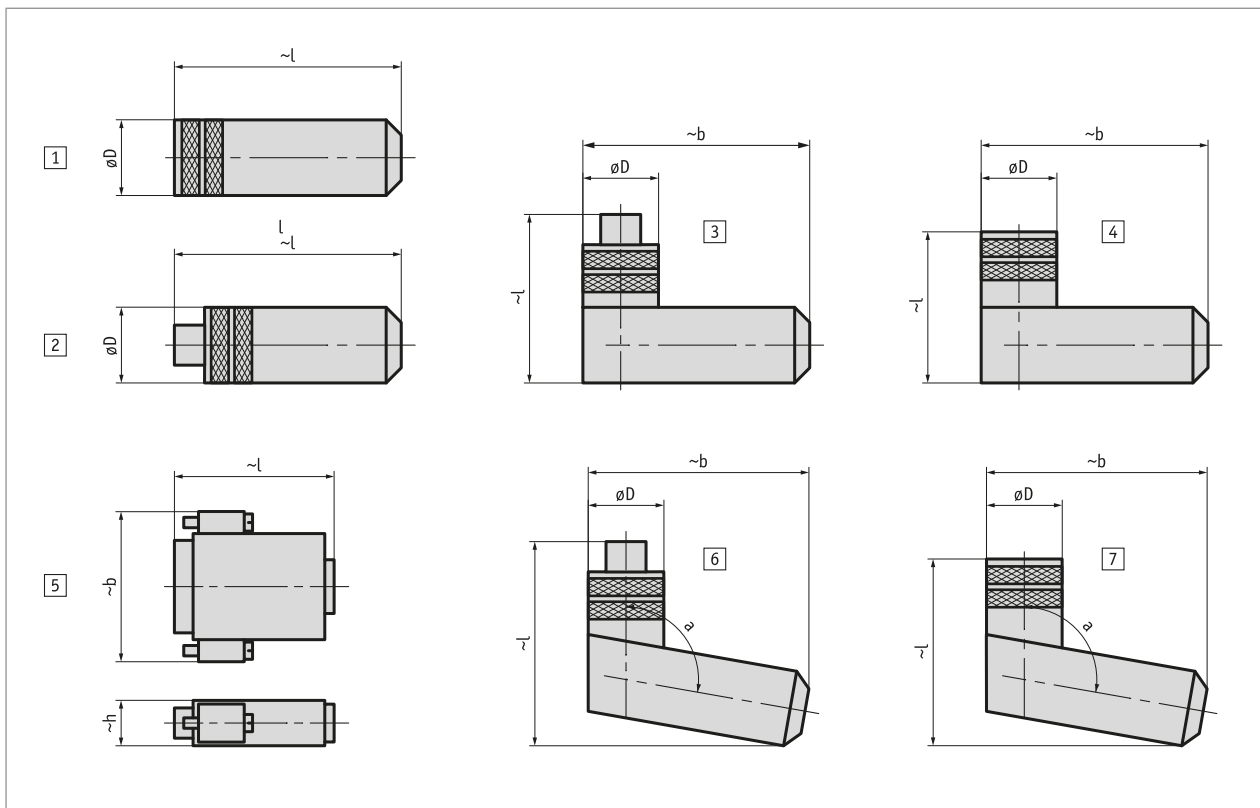


Profilo

- Controconnettore dritto
- Controconnettore angolato
- Connettore D-SUB
- Terminale dritto per bus

 In stato avvitato la distanza dal dispositivo aumenta di ca. 3 mm.



Ordine

■ Riepilogo codici ordine

Codice di ordinazione	Fig.	Modello	PIN	Denominazione	ø cavo	øD	l	b	h	a
71364+71365	5	D-SUB	9	conn.maschio+calotta	≤8,5		35	31	15,5	
71366+71365	5	D-SUB	9	conn.femm.+calotta	≤8,5		35	31	15,5	
73947+73946	5	D-SUB	15	conn.femm.+calotta	≤8,5		42	40	15,2	
76141	1	M16	7	connettore femmina	4 ... 6	18,5	61			
76572	1	M16	12	connettore femmina	6 ... 8	18,5	62			
77087	1	M16	7	connettore femmina	6 ... 8	18,5	62			
78088	4	M16	7	"conn.femm.ang."	4 ... 6	20	38	54		
79665	4	M16	7	"conn.femm.ang."	6 ... 8	20	38	54		
79666	4	M16	12	"conn.femm.ang."	6 ... 8	20	38	54		
81351	1	M9	8	connettore femmina	3,5 ... 5	14	38			
81363	4	M16	3	"conn.femm.ang."	4 ... 6	20	38	54		
81487	1	M9	3	connettore femmina	3,5 ... 5	14	38			
81935	1	M23	12	connettore femmina	≤8,5	26	51,1			
82182	1	M16	3	connettore femmina	4 ... 6	18,5	61			
82247	4	M9	4	"conn.femm.ang."	3,5 ... 5	14	30	30,5		
82366	4	M9	3	"conn.femm.ang."	3,5 ... 5	14	30	30,5		
82804	7	M12 B-Cod.	5	"conn.femm.ang."	4 ... 8	19	48	41		100°
82805	6	M12 B-Cod.	5	"conn.maschio ang."	4 ... 8	19	50	41		100°
82815	2	M12 A-Cod.	5	terminale bus (CAN)		14,5	55			
82816	2	M12 B-Cod.	5	terminale bus (PB)		14,2	44			
83006	7	M12 A-Cod.	5	"conn.femm.ang."	4 ... 8	19	48	41		100°
83007	6	M12 A-Cod.	5	"conn.maschio ang."	4 ... 8	19	50	41		100°
83091	7	M12 A-Cod.	4	"conn.femm.ang."	4 ... 8	19	48	41		100°
83419	1	M12 A-Cod.	4	connettore femmina	4 ... 6	20	54			
83447	1	M9	4	connettore femmina	3,5 ... 5	14	38			
83525	1	M12 A-Cod.	8	connettore femmina	6 ... 8	20	57			
83526	1	M12 A-Cod.	4	connettore femmina	6 ... 8	20	57			
83527	2	M12 A-Cod.	8	conn.maschio	6 ... 8	20	62			
83991	1	M12 B-Cod.	5	connettore femmina	6 ... 8	20	57			
83992	2	M12 B-Cod.	5	conn.maschio	6 ... 8	20	62			
84109	1	M12 A-Cod.	5	connettore femmina	6 ... 8	20	57			
84209	1	M8	4	connettore femmina	3,5 ... 5	12	43			
84210	2	M8	4	conn.maschio	3,5 ... 5	12	50			
84732	2	M12 A-Cod.	5	conn.maschio	6 ... 8	20	62			
85057	1	M16	3	connettore femmina	6 ... 8	18,5	62			
85058	4	M16	3	"conn.femm.ang."	6 ... 8	20	38	54		
85277	1	M12 A-Cod.	12	connettore femmina	6 ... 8	20	57			
85278	4	M12 A-Cod.	12	"conn.femm.ang."	6 ... 8	20	38	54		
87599	7	M12 A-Cod.	8	"conn.femm.ang."	4 ... 8	19	48	41		100°
87600	3	M12 D-Cod.	4	"conn.maschio ang."	6 ... 8	20	42	54		
87601	2	M12 D-Cod.	4	conn.maschio	6 ... 8	20	63			
89115	1	M12 T-Cod.	4	connettore femmina	5 ... 8	20	65			
BAS-0005	2	M8	4	terminale bus		12	45			

■ Codice di ordinazione

Controconnettore

...



Volume di fornitura:

Controconnettore