


### Profilo

- Volantino tradizionale in getto di alluminio
- Superficie rivestita con materiale sintetico o nuda
- Diverse lavorazioni del mozzo
- Opzionale con manopola girevole (si veda Accessori)

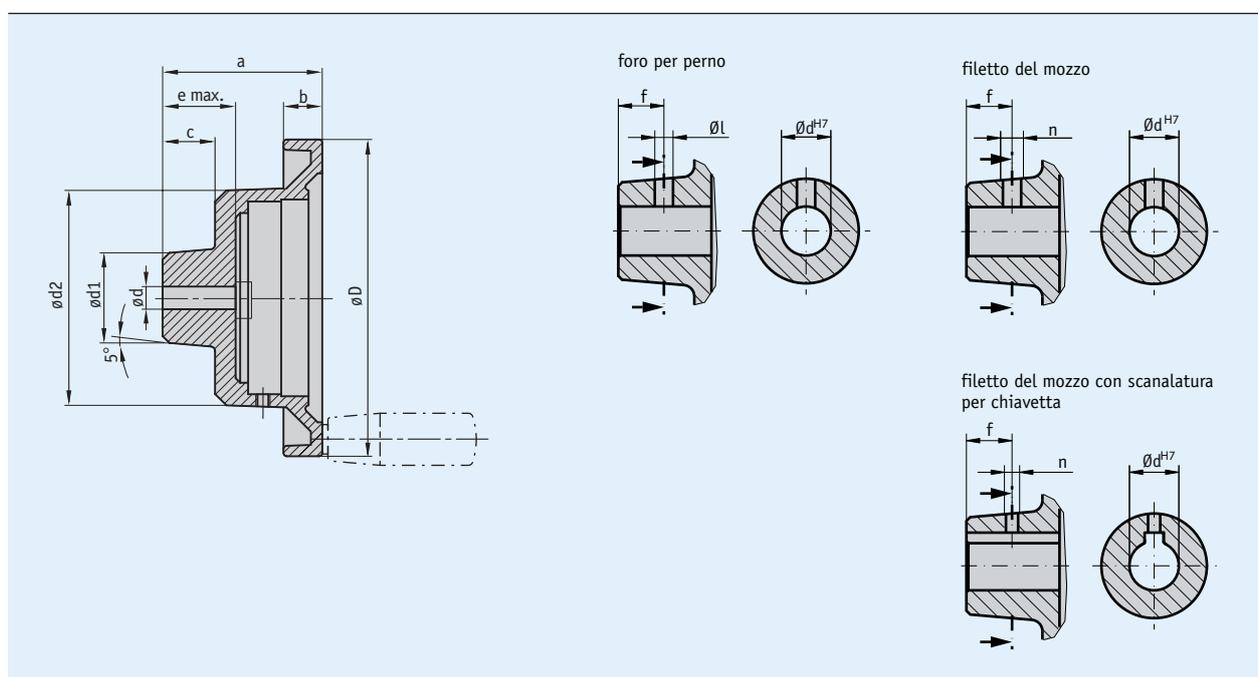

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	Alluminio	
Peso	0.7 kg	HK16

### Tabella misure

Mod	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Adatto per
HK16	160	7.8	25	40	95	70	20	23	28	M8	S80/1; SZ80/1

dv = d preforato; dx = d max.; GfG = Filetto per manopola

### Lavorazione speciale

Modello volantino	HK16						
Foro dH7	8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 21	22	23 ... 25
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5	6	6	8
Foro per perno	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12
Filetto del mozzo senza scan. chiav. JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M6/12
Filetto del mozzo con scan. chiav. JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12		

Le evidenziazioni in arancione rappresentano delle caratteristiche per l'ordinazione.

### Ordine

#### Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione analogico S80/1

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Indicatore di posizione analogico S280/1

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

#### Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
Superficie	B	non smaltato	
	C	rivestimento con materiale sintetico, martellata grigio chiaro	
		altri su richiesta	
Foro manopola	OG	senza foro manopola	
	...	M8 ... con foro manopola e/o filetto manopola	vedasi tabella misure; valore GfG
Diametro foro	7.8	preforato	
	...	08 ... 25 mm, ad incrementi di 1 mm	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
Scanalatura per chiavetta	OP	senza scanalatura chiavetta	
	JS9	sede leggera	secondo DIN 6885/1 T1
	P9	sede fissa	secondo DIN 6885/1 T1
Foro per perno	OS	senza foro per perno	
	...	diametro "ø"/Quota "f" (ad es. 3.8/12)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se scanalatura chiavetta "OP", solo se filetto mozzo "ONG"
		altri su richiesta	
Filetto del mozzo	ONG	mozzo senza filetto	
	...	filetto "n"/quota "f" (ad es. M4/12)	vedi tabella "Lavorazione speciale", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno "OS"
		altri su richiesta	
Mozzo tornito	OAN	senza mozzo tornito	
		altri su richiesta	
Indicatore di posizione	PM	indicatore di posizione montato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!
	PS	indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

#### Codice di ordinazione

HK16 -  -  -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F      G      H

Volume di fornitura: HK16

Per gli accessori si rimanda a:

Manopola volantino BGF

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Manopola volantino BGD

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Manopola volantino UG

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

Manopola volantino ZGD

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)