


Profil

- sehr hochwertiges, gerändeltes Aluminiumhandrad
- kompakte Bauform
- Oberfläche kunststoffbeschichtet, eloxiert oder blank
- verschiedene Nabenbearbeitungen

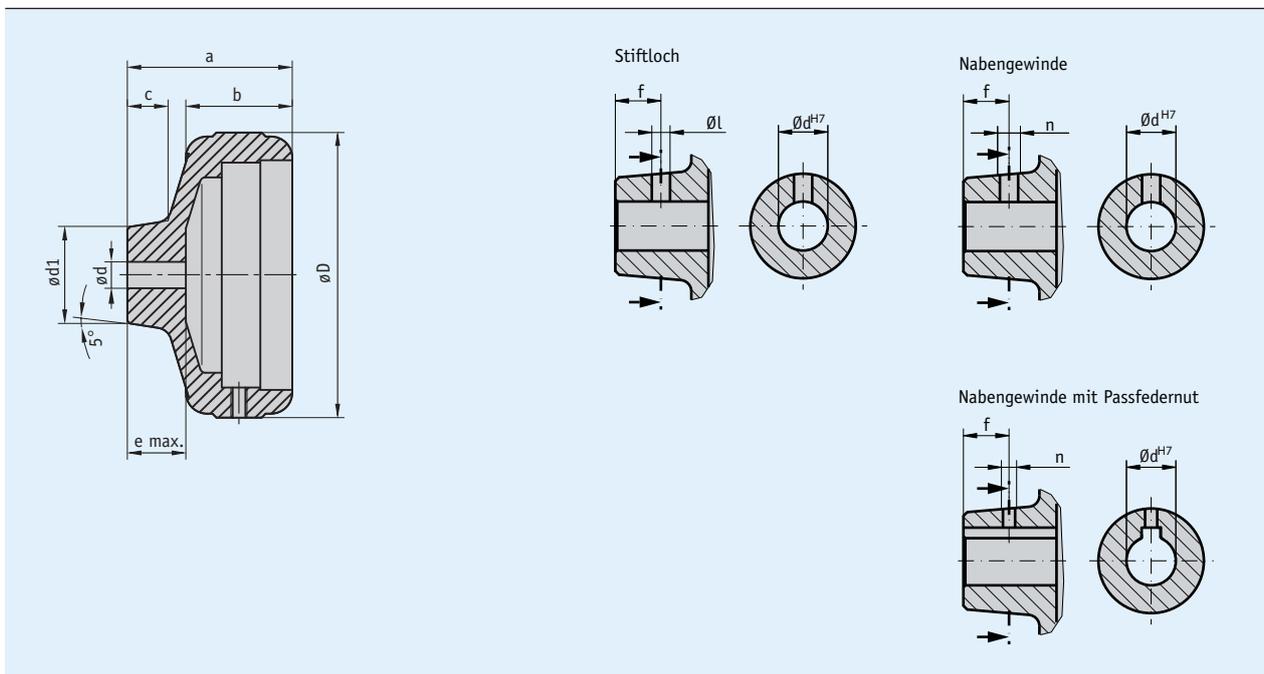

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Aluminium	
Gewicht	0.3 kg	HR6

■ Maßtabelle

Typ	$\varnothing D$	$\varnothing dv$	$\varnothing dx$	$\varnothing d1$	a	b	c	e	passend für
HR6	65	5.8	20	30	50	35	15	20	S50/1

$\varnothing dv = d$ vorgebohrt; $\varnothing dx = d$ max.

Sonderbearbeitung

Handradtyp	HR6				
Bohrung dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	17 ... 20
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4	5	
Stiftloch	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10	
Nabengewinde ohne Passfedernut JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10	
Nabengewinde mit Passfedernut JS9		M3/10	M3/10	M4/10	

Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Bestellung

Bestellhinweis

Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:

Analoge Positionsanzeige S50/1

www.siko-global.com

Bestelltablelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Oberfläche	B	A	unlackiert
			andere auf Anfrage
Bohrungsdurchmesser	5.8	B	vorgebohrt
	...		06 ... 20 mm, in 1 mm Schritten siehe Maßtabelle, Maximalwert ødx
Passfedernut	OP	C	ohne Passfedernut
	JS9		leichter Sitz nach DIN 6885/1 T1
	P9		fester Sitz nach DIN 6885/1 T1
Stiftloch	OS	D	ohne Stiftloch
	...		Durchmesser "øl"/Maß "f" (z. B. 3.8/10) siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Passfedernut "OP", nur wenn Nabengewinde "ONG"
			andere auf Anfrage
Nabengewinde	ONG	E	ohne Nabengewinde
	...		Gewinde "n"/Maß "f" (z. B. M4/10) siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Stiftloch "OS"
			andere auf Anfrage
Nabe abgedreht	OAN	F	ohne abgedrehte Nabe
			andere auf Anfrage
Positionsanzeige	PM	G	Positionsanzeige montiert separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!
	PS		Positionsanzeige separat separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!

Bestellschlüssel

HR6 - - - - - - -

A B C D E F G

Lieferumfang: HR6

Zubehör finden Sie:
Abschlussdeckel AD

www.siko-global.com