


## Profil

- einfache Handhabung
- kein weiteres Zubehör nötig
- Batteriebetrieb mit 9 V Blockbatterie
- zur Programmierung von: LC-Display-Mode, Auflösung, Position des Dezimalpunkts, Zählrichtung, Reset Delay bei MA508

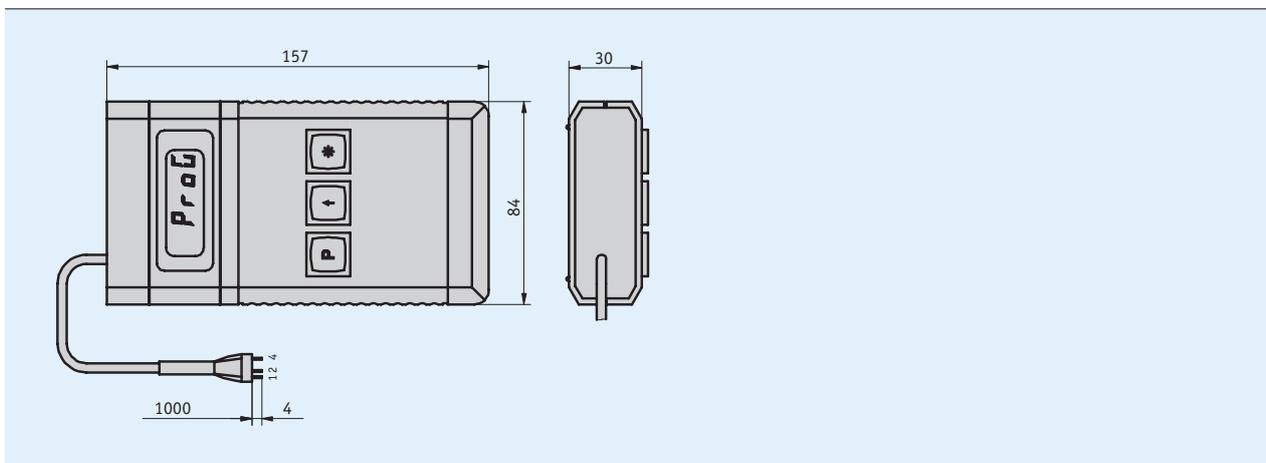

## 5.5

## Mechanische Daten

### Technische Daten

Versorgung	9 V Blockbatterie
Anzeige	7 Segmente, 4-stellig
Temperaturbereich	0 ... +50 °C

### Ergänzung

auswechselbar mit Normstecker, verpolgeschützt
Ziffernhöhe 9 mm

## Anschlussbelegung

Signal	PIN
CLK	1
DATA	2
GND	3

## Bestellung

- **Bestellschlüssel**

PTM

*Lieferumfang: PTM, Benutzerinformationen*