


Perfil

- Adaptador convertidor USB (juego de chips FTDI) para RS485, RS232, TTL
- Sencilla conexión del interfaz de servicio o en serie de SIKO en un puerto USB
- Cuatro pulsadores y interruptores deslizantes para la simulación de una periferia externa de aparatos
- LEDs indicadores del funcionamiento y estado
- compatible con Windows - Plug & Play

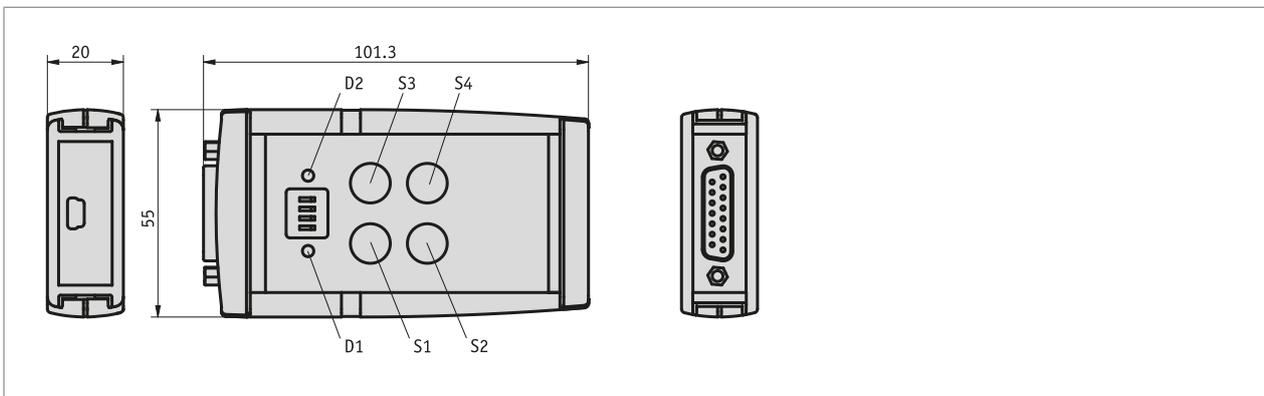

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico	
Color	Gris ágata, azul celeste	
Longitud cable	1.8 m 0.3 m, USB 2.0, mini-B	enchufe USB 2.0 A - enchufe USB 2.0 Mini-B adaptador de cable: hembra D-SUB, enchufe de aparato de 15 polos en función de la clave de pedido

Datos eléctricos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Tensión de servicio	a través de USB o de aparato terminal	
Tipo de conexión	USB 2.0, mini-B D-SUB 15 polos	casquillo enchufe

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... +40 °C	
Tipo de protección	IP20	

asignación de pines

Señal	PIN
S4	1
S1	2
S2	3
S3	4
+UB*	5
TTL TX	6
TTL RX	7
nc	8
GND	9
RS232 TXD	10
RS232 RXD	11
RS485 A	12
RS485 B	13
nc	14
+UB*	15

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
Adaptador de cable	A	M12/RS232	para AG2X
		M16/RS232	para AG02-S1/00
		M16/RS485	para AG02-S3/00
		M8/RS485	para AG05, AG06
		MM/TTL	para AG03/1, AG04B

■ Clave de pedido

AIF01 -



Volumen del suministro:

AIF01, CD de software, Cable de programación USB, Adaptador de cable



Los accesorios los puede encontrar:

Adaptador de cable, M12/RS232, AG2X	Clave de pedido 87892
Adaptador de cable, M16/RS232, AG02-S1/00	Clave de pedido 87893
Adaptador de cable, M16/RS485, AG02-S3/00	Clave de pedido 87894
Adaptador de cable, M8/RS485, AG05, AG06	Clave de pedido 87895
Adaptador de cable, MM/TTL, AG03/1, AG04B	Clave de pedido 87896