


# Indicatore di posizione digitale DA05/1

con microregolazione

## Profilo

- Design robusto con corpo in metallo
- Albero cavo max.  $\varnothing$  20 mm
- Contatore con 5 decadi e microlettura
- Visualizzazione prevista per mm o pollici
- Sistema a rulli di conteggio smorzato
- Microregolazione per correzione misura
- Senso di conteggio reversibile

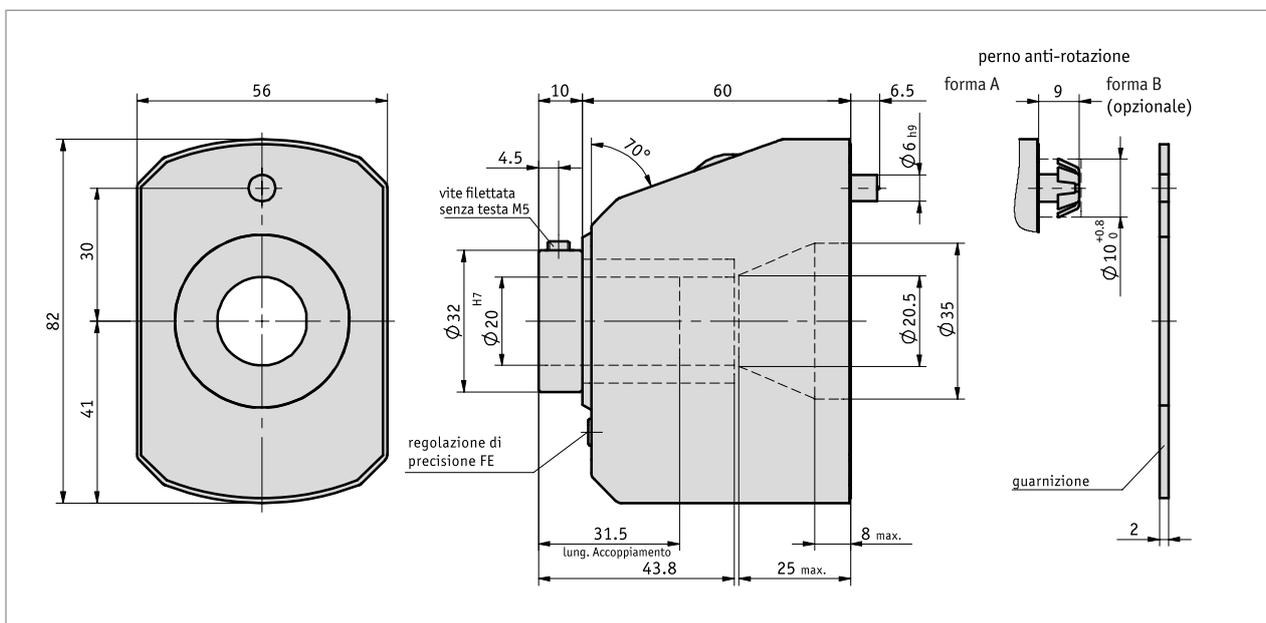

## Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	pressogetto di zinco	
Contatore	5 Decenni con una buona lettura	
Altezza cifre	~7 mm	
Peso	0.5 kg	

### ■ max. numero di giri

Indicazione (dopo primo giro)	Max. numero di giri [rpm]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

 Velocità >500 rpm possibile solo per breve tempo.

#### Formula:



$$\text{max. numero di giri} = \frac{15000}{\text{visualizzazione dopo il primo giro}}$$

## Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

## Ordine

### ■ Riferimento ordine

Indicatore	Posizione di montaggio		Senso di conteggio
			
	02	04	


Nota: evidenziazioni in arancione rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

### ■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
Posizione di montaggio	A 02 04		
visualizzazione dopo il primo giro	B ...	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 altri su richiesta	
posizione della virgola	C 0 1 2 3 4	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
Senso di conteggio	D i e e/i	valori crescenti in senso orario valori crescenti in senso antiorario regolabile dal cliente	aprendo il corpo, vedi istruzioni di montaggio
albero cavo/diametro	E ... ...	20 in mm RH8, RH10, RH12, RH14, RH16, RH18	bussole di riduzione
Colore	F 0 S	arancio RAL 2004 nero RAL 9005	
regolazione di precisione	G FE OFE	con microregolazione senza microregolazione	

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
giunto a frizione	H	RK	con giunto a frizione
		ORK	senza giunto a frizione
tenuta a labirinto	I	OLD	senza tenuta a labirinto
		LD	con tenuta a labirinto

### ■ Codice di ordinazione



	<b>Volume di fornitura:</b> DA05/1, Istruzioni per il montaggio
	<b>Per gli accessori si rimanda a:</b> Bussola di riduzione RH <a href="http://www.siko-global.com">www.siko-global.com</a>