


Profilo

- Modello estremamente robusto con corpo in metallo
- Albero cavo max. \varnothing 35 mm
- Contatore con 4 o 5 decadi
- Con funzione di azzeramento
- Leva di bloccaggio integrata in modello
- Opzionale con albero di comando in acciaio inox
- Senso di conteggio reversibile

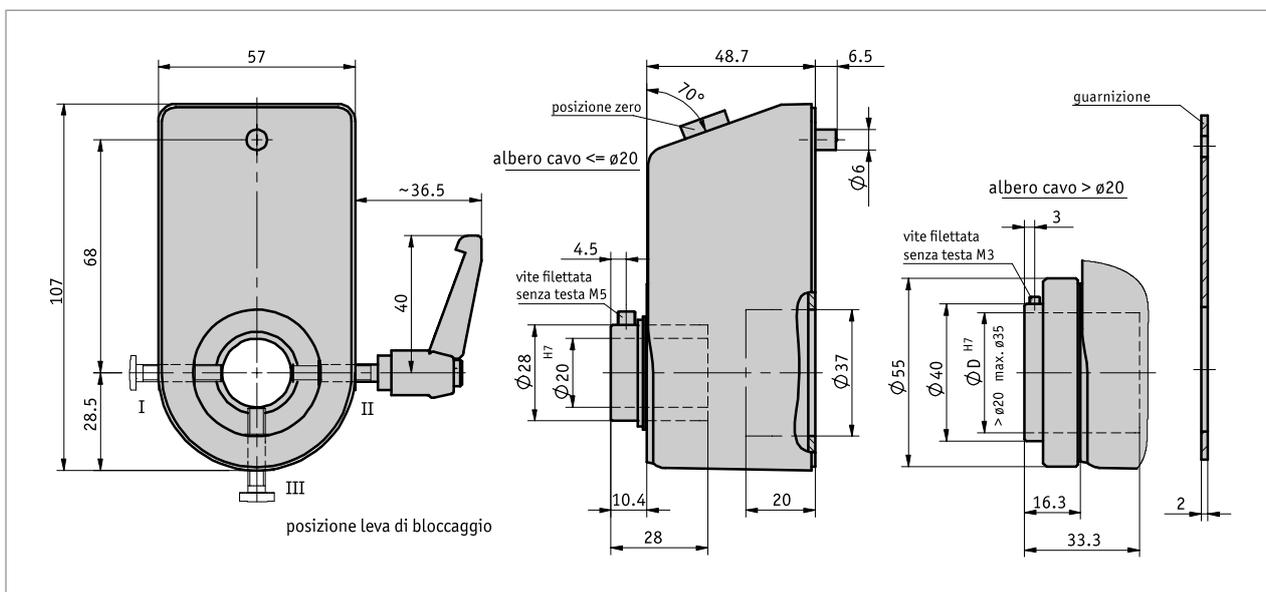

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	pressogetto di zinco	
Contatore	4 Decenni con una buona lettura	
Altezza cifre	~4,5 mm	
Peso	0.7 kg	

Indicatore di posizione digitale DA08

Con corpo in metallo

max. numero di giri

Indicazione (dopo primo giro)	Max. numero di giri [rpm] con posizione zero	Max. n. di giri [min-1] senza azzeramento
(0)0010	500	500 (1200)
(0)0020	250	500 (600)
(0)0025	200	480
(0)0030	165	400
(0)0040	125	300
(0)0050	100	240
(0)0060	85	200
(0)0080	60	150
(0)0100	50	120



Velocità >500 rpm possibile solo per breve tempo.

Formula:

con posizione zero

$$\text{max. numero di giri} = \frac{5000}{\text{visualizzazione dopo il primo giro}}$$

senza posizione zero


$$\text{max. numero di giri} = \frac{12000}{\text{visualizzazione dopo il primo giro}}$$

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Ordine

Riferimento ordine

Indicatore	Posizione di montaggio con posizione zero	Posizione di montaggio senza posizione zero	Senso di conteggio
	 01	 03	
	 02	 04	

Nota: evidenziazioni in arancione rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
Posizione di montaggio	A 01 02 03 04	con posizione zero senza posizione zero con posizione zero senza posizione zero	si vedano le icone per la posizione di montaggio si vedano le icone per la posizione di montaggio si vedano le icone per la posizione di montaggio si vedano le icone per la posizione di montaggio
Contatore/cifre	B 4 5	4 decadi 5 decadi	
visualizzazione dopo il primo giro	C ...	10, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 altri su richiesta	
posizione della virgola	D 0 1 2 3 4	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	solo con 5 decadi solo con 5 decadi solo con 5 decadi solo con 5 decadi
Senso di conteggio	E i	valori crescenti in senso orario	

Indicatore di posizione digitale DA08

Con corpo in metallo

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
	e e/i	valori crescenti in senso antiorario regolabile dal cliente	aprendo il corpo
albero cavo/diametro	F 20 35 VA20 ...	ø20 mm ø35 mm ø20 mm RH10, RH12, RH14, RH16, RH18	solo con visualizzazione dopo il 1° giro "50" acciaio inossidabile bussole di riduzione
Colore	G 0 S	arancio RAL 2004 nero RAL 9005	
leva di bloccaggio/posizione	H OKL I II III	senza leva di bloccaggio posizione I posizione II posizione III	

■ Codice di ordinazione

DA08 - - - - - - - -

A B C D E F G H

	Volume di fornitura: DA08
	Per gli accessori si rimanda a: Bussola di riduzione RH

www.siko-global.com