


Perfil

- Botón giratorio con indicación integrada de la posición
- Alojamiento del eje máx. Ø 14 mm
- Mecanismo de conteo con 4 décadas y lectura de precisión
- Diversos valores de indicación
- Opcionalmente con mango de estrella

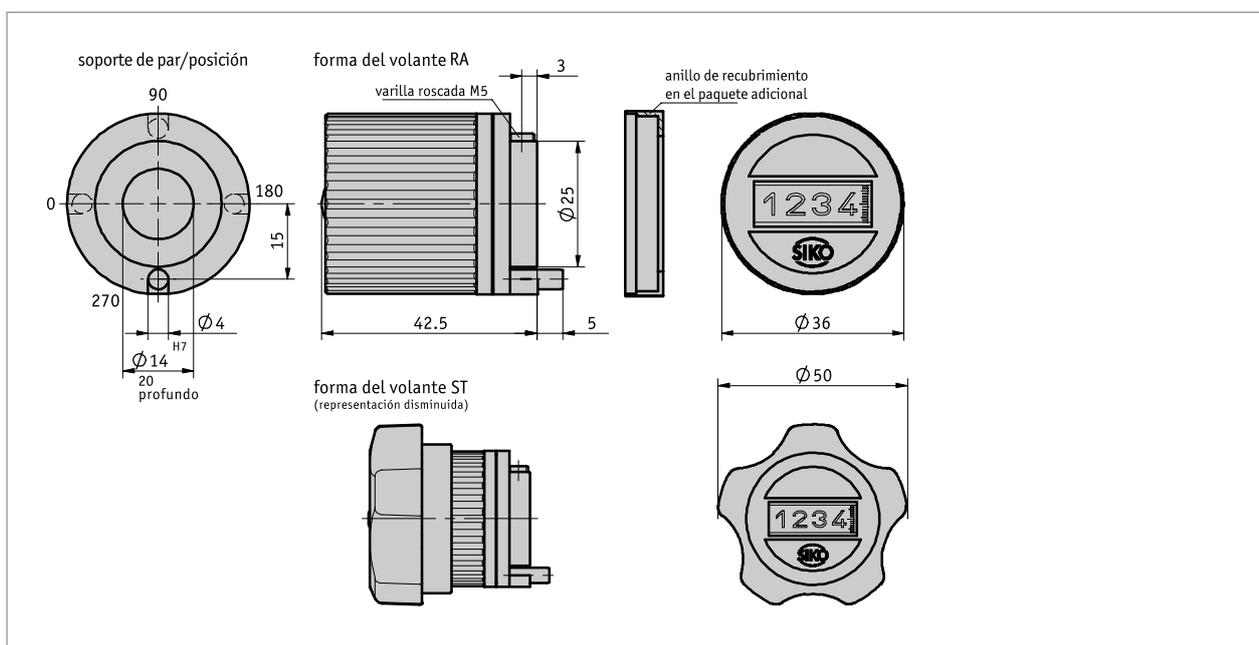

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico	
Ventana visual	plástico	vidrio mineral opcional
Mecanismo de conteo	4 Décadas con la lectura fina	
Altura cifras	~6 mm	
Peso	0.06 kg	

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
indicación tras 1ª revolución	A ...	12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 otros a demanda	/5 = valor de cálculo no mostrado

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
posición de la coma	B 0	0 = 0000	
	1	1 = 000.0	
	2	2 = 00.00	
	3	3 = 0.000	
Sentido de conteo	C i	valores ascendentes en sentido agujas del reloj	
	e	valores ascendentes en contra agujas del reloj	
eje hueco/diámetro	D 14	∅14 mm	
	...	RH8, RH10, RH12	casquillos reductores
		otros a demanda	
brazo de par/posición	E 270	ver dibujo	
	0	ver dibujo	
	90	ver dibujo	
	180	ver dibujo	
forma de volante	F RA	empuñadura moleteada	
	ST	mango de estrella	
el color del volante	G FR	rojo RAL 3000	
	S	negro RAL 9005	
anillo de cubierta	H 0	sin anillo de cubierta	
	M	anillo de cubierta en paquete adjunto	

■ Clave de pedido

DK01 - - - - - - - - - - -

A B C D E F G K H

 **Volumen del suministro:**
DK01

 **Los accesorios los puede encontrar:**
Casquillo reductor RH www.siko-global.com