


简介

- 集成了位置指示器的控制旋钮
- 最大轴支架直径为 14 毫米
- 具有4位数和精细读数的计数器
- 多种显示值
- 星形手轮可选

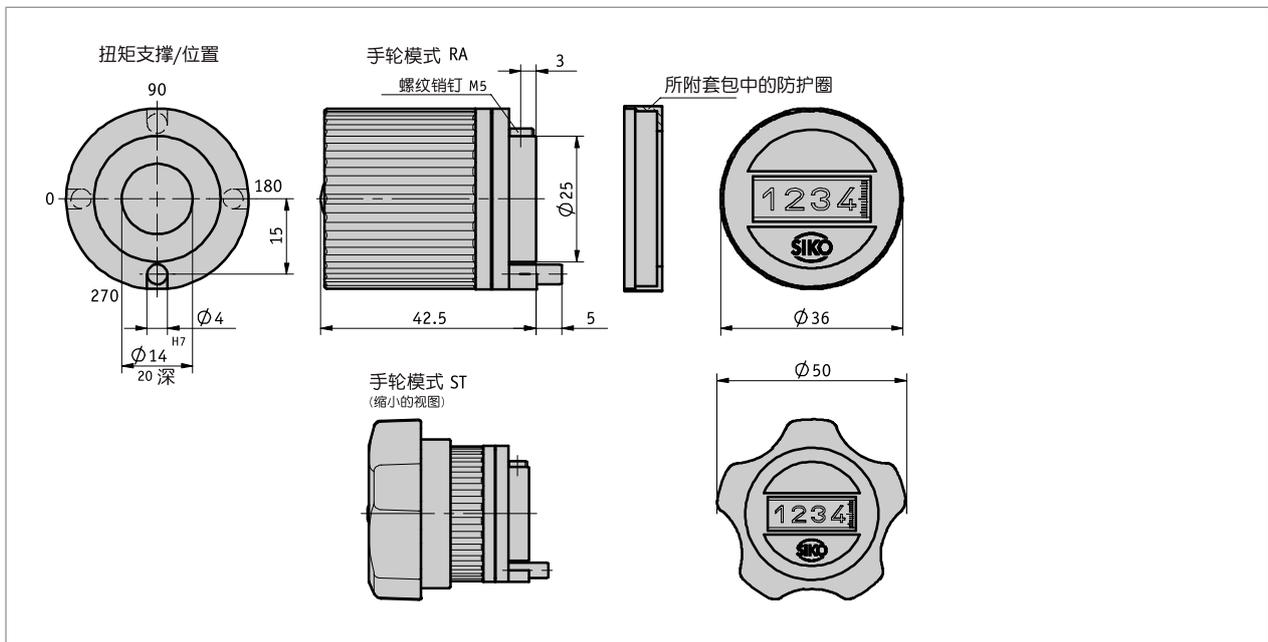

机械参数

特征	技术数据	补充
外壳	塑料	
视窗	塑料	可选择的矿物玻璃
计数器	4 几十年来的精读	
字高	~6 mm	
重量	0.06 kg	

环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	0 ... 80 °C	

订购

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
第一转后即显示	A ...	12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 其他可咨询	/5 = 不显示的算术值

特征	订货数据	Spezifikation	补充
小数点位	B	0 = 0000	
		1 = 000.0	
		2 = 00.00	
		3 = 0.000	
计数方向	C	顺时针方向递增值	
		逆时针方向递增值	
空心轴/直径	D	直径14 mm	
		RH8, RH10, RH12	减径套
		其他可咨询	
扭矩臂/方向	E	参见图纸	
		参见图纸	
		参见图纸	
		参见图纸	
手轮形状	F	滚花把手	
		星形把手	
手轮颜色	G	红色 RAL 3000	
		黑色 RAL 9005	
覆盖环	H	无盖圈	
		附带盖圈	

■ 订购号



供货范围:
DK01

你会发现配件:
减径套 RH www.siko-global.com