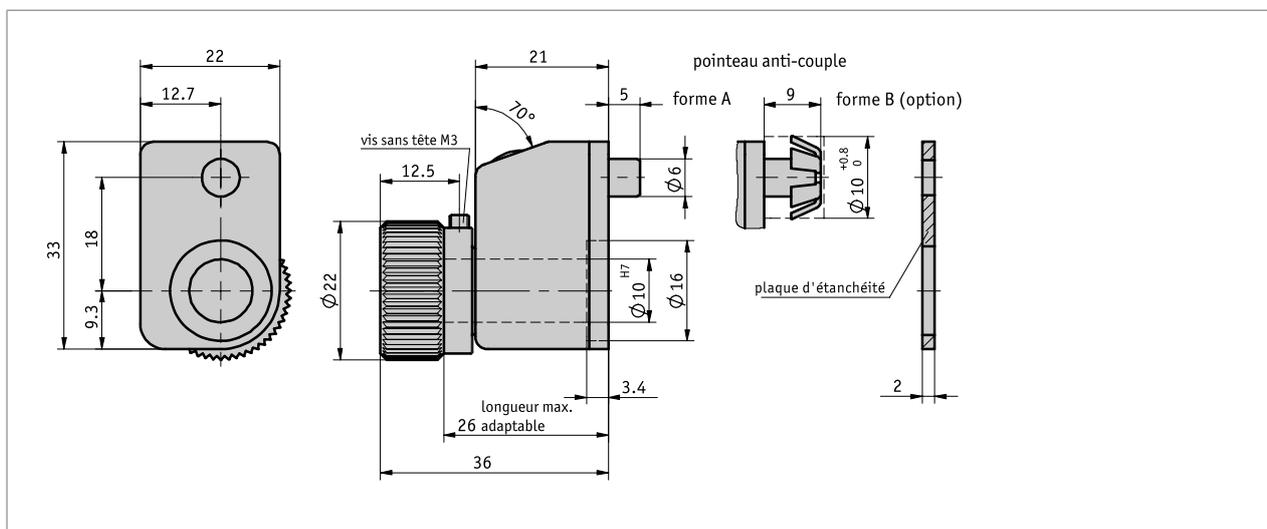


Profil

- Molette miniature
- Logement d'arbre 10 mm Ø max.
- Écran en façade
- Compteur à 3 digits
- Affichage en mm ou inch
- Couleur de boîtier orange ou noir



Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
arbre	aluminium anodisé (palier lisse)	
Boîtier	plastique renforcé	
Plage de mesure	3 Décades	
Hauteur de chiffres	~4 mm	
Poids	~0.02 kg	

Conditions ambiantes




Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	0 ... 80 °C	

Bouton de réglage mécanique DK05

Modèle miniature à affichage numérique

Commande

■ Indication relative à la commande

Afficheur	Position de montage				Sens de comptage
1 2 3	 02	 04	 06	 07	

Remarque: les caractères en orange sont des caractéristiques de commande.

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spzifikation	Complément
Position de montage	A ...	02, 04, 06, 07	voir symboles pour position de montage
affichage après 1ère rotation	B 7/5 ... 12/5 ... 17/5	10, 100 15 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 autres sur demande	/5 = valeur math. non affichée
point décimal	C 0 1 2	0 = 000 1 = 00.0 2 = 0.00	
Sens de comptage	D i e	valeurs croissantes dans le sens horaire valeurs croissant dans le sens anti-horaire	
arbre creux/diamètre	E 10	ø10 mm RH6, RH8 autres sur demande	douilles de réduction
Couleur	F 0 S	orange RAL 2004 noir RAL 9005	

■ Clé de commande

DK05 - - - - - - - - A

	Étendue de la livraison: DK05
	Accessoires, voir: Douille de réduction RH

www.siko-global.com