


Profil

- Steuerungssystem für Positionsanzeigen und Stellantriebe
- intuitives Touchscreen Bedienkonzept für die Formatverstellung
- bis zu 31 Geräte ansteuerbar
- Einzel- oder Satzpositionierung
- RS485 und USB Schnittstelle

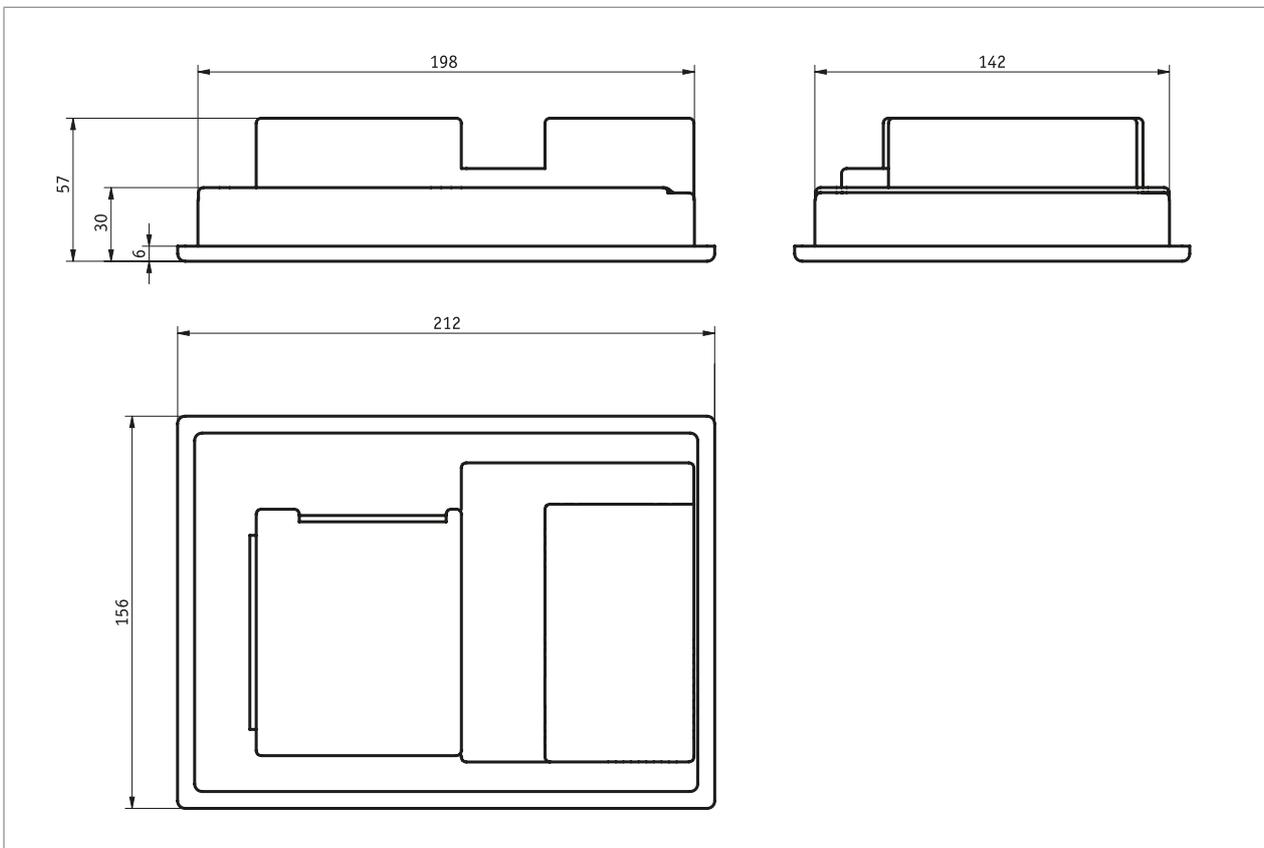

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff	
Gewicht	1.3 kg	

Elektrische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Betriebsspannung	11 ... 36 V DC	
Leistungsaufnahme	12 W	
Anzeige/Anzeigenbereich	LED, 7'', TFT touch screen	65536 Farben

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Auflösung	800 x 480	

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C	
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C	
relative Luftfeuchtigkeit	10 ... 90 %	Betauung nicht zulässig
Schutzart	IP20 Gehäuse	EN 60529
	IP65 frontseitig	EN 60529
Schockfestigkeit	150 m/s ² , 11 ms	
Vibrationsfestigkeit	98 m/s ² , 9 ... 150 Hz	X, Y & Z

Anschlussbelegung

■ Betriebsspannung

Belegung	Kabelfarbe
+UB	rot
GND	schwarz

■ RS232, 9-polig D-SUB

Signal	PIN
DCD	1
RD	2
TD	3
DTR	4
SG	5
DSR	6
RTS	7
CTS	8
RI	9

■ RS485, 25-polig D-SUB

Signal	PIN
GND	1
nicht anschließen	2 ... 6
GND	7
nicht anschließen	8
nc	9 ... 11
DÜA	12
DÜB	13
nicht anschließen	14 ... 20
+5 V Out (für Pegelfestlegung)	21
nicht anschließen	22 ... 25

Bestellung

■ Bestellhinweis

Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:

Elektronische Positionsanzeige AP05	www.siko-global.com
Elektronische Positionsanzeige AP10	www.siko-global.com
Elektronische Positionsanzeige AP10S	www.siko-global.com
Positionierantrieb AG03/1	www.siko-global.com
Positionierantrieb AG05	www.siko-global.com
Positionierantrieb AG06	www.siko-global.com
I/O Modul IO20	www.siko-global.com

■ Bestellschlüssel

ETC5000 - 7 - IP65 - S3/09 - S



Lieferumfang:

ETC5000



Zubehör finden Sie:

Kabelverlängerung KV04S1
Kabeladapter KA485ETC

www.siko-global.com
www.siko-global.com