


## Profilo

- Sistema di controllo per indicatori di posizione e attuatori
- Sistema di comando touch screen intuitivo per il cambio formato
- Comandabili fino a 31 apparecchiature
- Posizionamento singolo o in serie
- Interfaccia RS485 e USB

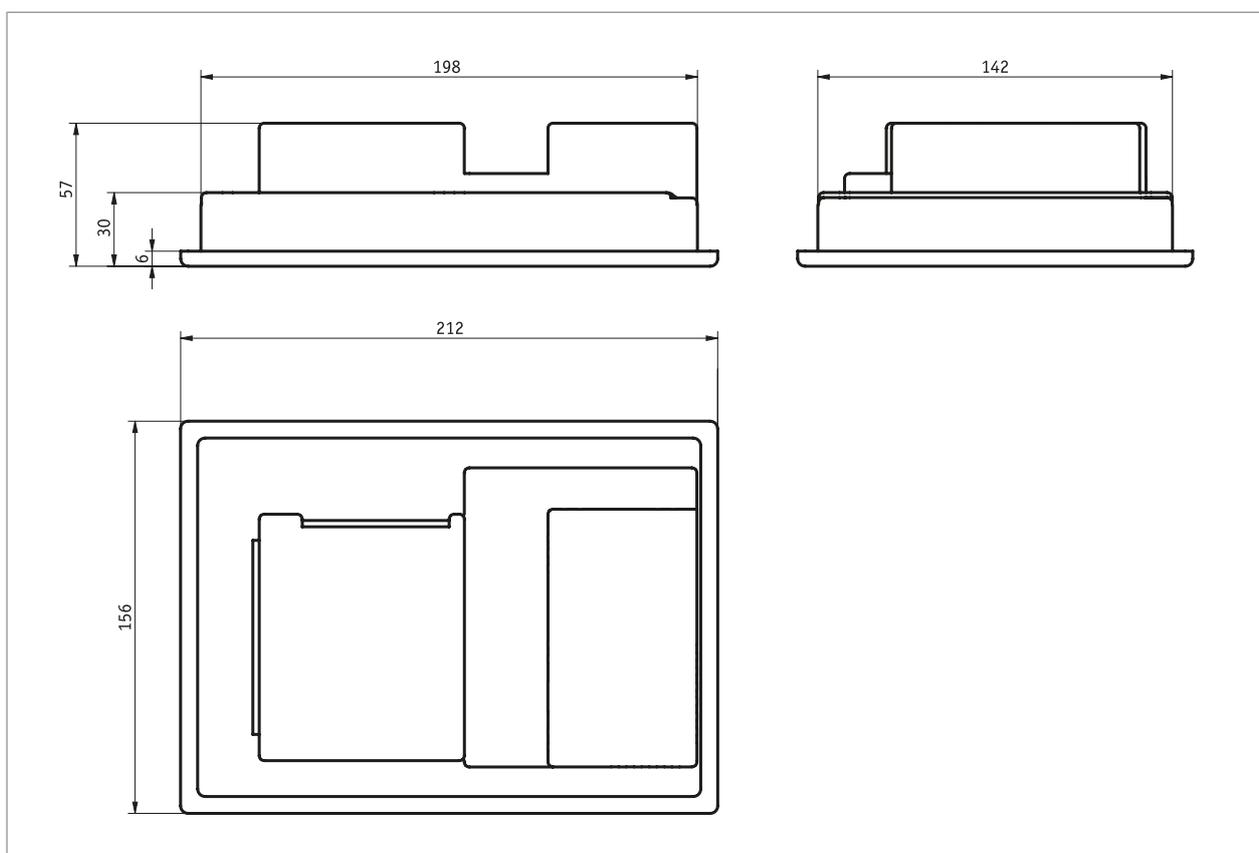

## Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico	
Peso	1.3 kg	

## Dati elettrici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Tensione di esercizio	11 ... 36 V DC	
Potenza assorbita	12 W	
Visualizzazione/Range di visualizzazione	LED, 7'', touch screen TFT	65536 colori

## Dati di sistema

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Risoluzione	800 x 480	

## Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C	
Umidità relativa dell'aria	10 ... 90 %	condensazione non ammessa
Grado di protezione	Custodia IP20 IP65 sul lato frontale	EN 60529 EN 60529
Resistenza allo shock	150 m/s <sup>2</sup> , 11 ms	
Resistenza alle vibrazioni	98 m/s <sup>2</sup> , 9 ... 150 Hz	X, Y & Z

## piedinatura

### ■ Tensione di esercizio

Assegnazione	Colore cavo
+UB	rosso
GND	nero

### ■ RS232, a 9 poli D-SUB

Segnale	PIN
DCD	1
RD	2
TD	3
DTR	4
SG	5
DSR	6
RTS	7
CTS	8
RI	9

### ■ RS485, a 25 poli D-SUB

Segnale	PIN
GND	1
non collegare	2 ... 6
GND	7
non collegare	8
nc	9 ... 11
DÜA	12
DÜB	13
non collegare	14 ... 20
+5 V Uscita (per la determinazione del livello)	21
non collegare	22 ... 25

## Ordine

### ■ Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Indicatore di posizione elettronico AP05  
 Indicatore di posizione elettronico AP10  
 Indicatore di posizione elettronico AP10S  
 Posizionatore AG03/1  
 Posizionatore AG05  
 Posizionatore AG06  
 Modulo i/o IO20

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

### ■ Codice di ordinazione

ETC5000 - 7 - IP65 - S3/09 - S

	<b>Volume di fornitura:</b> ETC5000
	<b>Per gli accessori si rimanda a:</b> Prolunga cavo KV04S1 Adattatore cavo KA485ETC <a href="http://www.siko-global.com">www.siko-global.com</a> <a href="http://www.siko-global.com">www.siko-global.com</a>