


Profil

- klassisches Handrad aus Aluminiumguss
- Oberfläche kunststoffbeschichtet oder blank
- verschiedene Nabenbearbeitungen
- optional mit Drehgriff (siehe Zubehör)

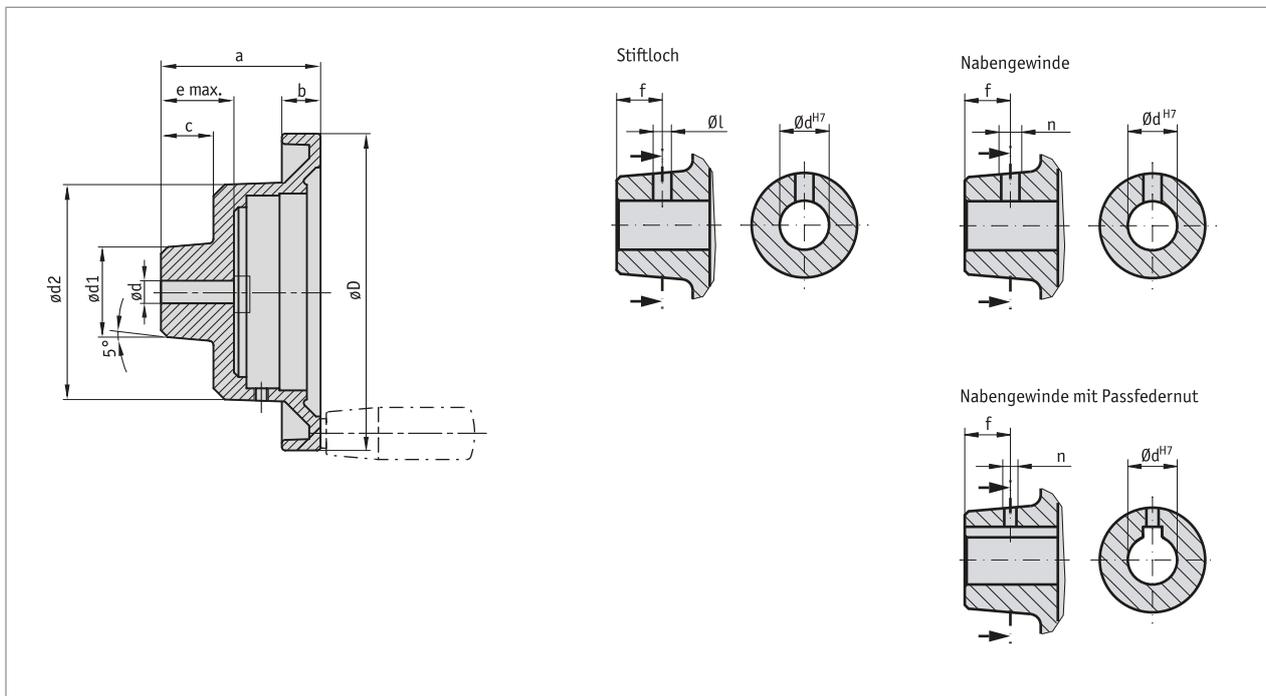

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Aluminium	
Gewicht	0.5 kg	HK12

■ Maßtabelle

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	passend für
120	6.8	25	40	95	64	15	23	30	M6	S80/1; SZ80/1

dv = d vorgebohrt; dx = d max.; GfG = Gewinde für Griff

■ Sonderbearbeitung

Handradtyp	HK12							
Bohrung dH7	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 21	22	23 ... 25	
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4	5	6	6	8	
Stiftloch	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	
Nabengewinde ohne Passfedernut JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M6/12	
Nabengewinde mit Passfedernut JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12			

Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Oberfläche	A	B	unlackiert
		C	kunststoffbeschichtet, Hammerschlag hellgrau
			andere auf Anfrage
Griffbohrung	B	OG	ohne Griffbohrung
		...	M6, M8 mit Griffbohrung bzw. Griffgewinde
			siehe Maßtabelle; Wert GfG
Bohrungsdurchmesser	C	6.8	vorgebohrt
		...	07 ... 25 mm, in 1 mm Schritten
			siehe Maßtabelle, Maximalwert $\varnothing x$
Passfedernut	D	OP	ohne Passfedernut
		JS9	leichter Sitz
		P9	fester Sitz
		nach DIN 6885/1 T1	
		nach DIN 6885/1 T1	
Stiftloch	E	OS	ohne Stiftloch
		...	Durchmesser "ø"/Maß "f" (z. B. 3.8/12)
			andere auf Anfrage
		siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Passfedernut "OP", nur wenn Nabengewinde "ONG"	
Nabengewinde	F	ONG	ohne Nabengewinde
		...	Gewinde "n"/Maß "f" (z. B. M4/12)
			andere auf Anfrage
		siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Stiftloch "OS"	
Nabe abgedreht	G	OAN	ohne abgedrehte Nabe
			andere auf Anfrage
Positionsanzeige	H	PM	Positionsanzeige montiert
		PS	Positionsanzeige separat
		separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!	
		separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!	

■ Bestellschlüssel



	Lieferumfang: HK12
	Zubehör finden Sie: Analoge Positionsanzeige S80/1 Analoge Positionsanzeige SZ80/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com