


Profil

- Surface à revêtement plastique ou fini brillant
- Différentes configurations du moyeu

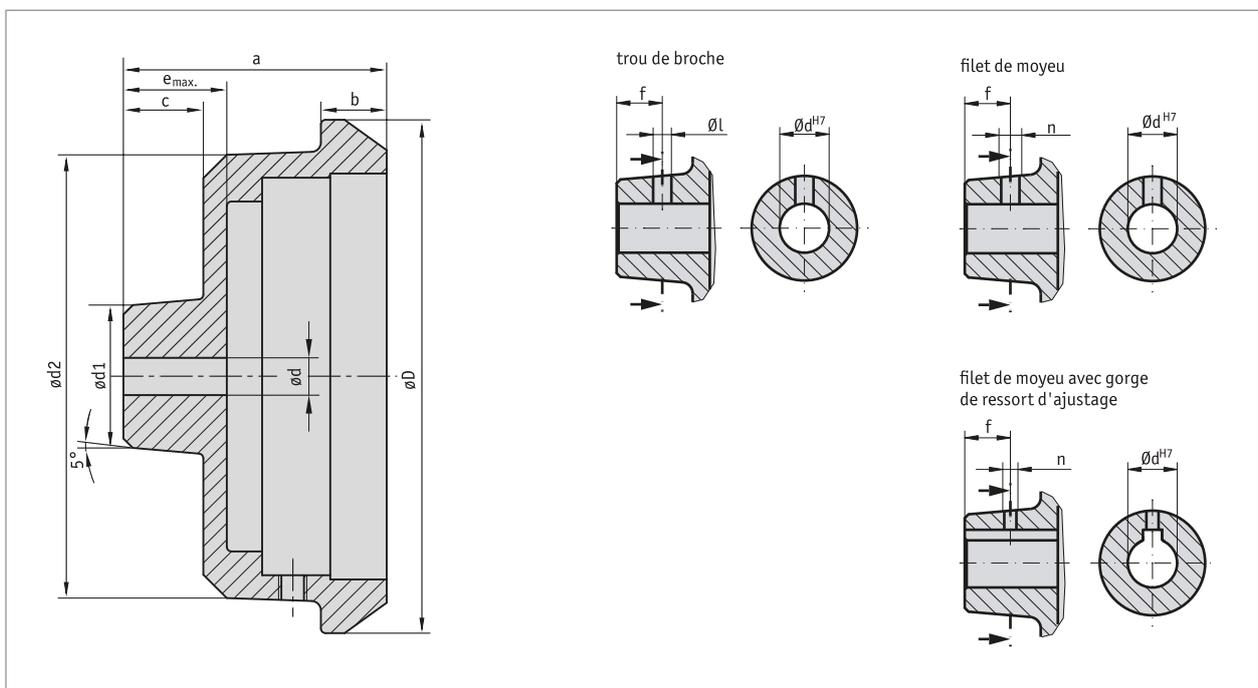

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Matériau	aluminium	
Poids	0.2 kg	HST7

Tableau des dimensions

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	Compatible avec
78	5.8	20	32	60	50	20	15	20	S50/1

ødv = d pré-percé ; ødx = d max.

Usinages complémentaires

Type de volant	HST7				
Alésage dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	17 ... 20
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4	5	
Trou de broche	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10	4.8/10
Filet moyeu s. rainure de clavette JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10	M6/10
Filet moyeu a. rainure de clavette JS9		M3/10	M3/10	M4/10	

Les caractères en orange sont des caractéristiques de commande.

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spezifikation	Complément
surface	A	B	non laqué
		CS	revêtement en matière plastique, noir mat
			autres sur demande
Diamètre d'alésage	B	5.8	prépercé
		...	06 ... 20 mm, par pas de 1 mm
			voir tableau des dimensions, valeur maximale ødx
gorge de ressort d'ajustage	C	OP	sans gorge de ressort d'ajustage
		JS9	Logement ajustable
		P9	Fixation sûre
Trou de broche	D	OS	sans trou de broche
		...	Diamètre « øL »/dimension « f » (p. ex. 3.8/12)
			autres sur demande
filet de moyeu	E	ONG	sans filet de moyeu
		...	Filet « n »/dimension « f » (par ex. M4/12)
			autres sur demande
moyeu tourné	F	OAN	sans moyeu tourné
			autres sur demande
indicateur de position	G	PM	Indicateur de position monté
		PS	Indicateur de position séparé
			commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire ! commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !

■ Clé de commande

HST7 - - - - - - -

A B C D E F G

	Étendue de la livraison: HST7
	Accessoires, voir: Afficheur de position analogique S50/1 www.siko-global.com