


### Profil

- Branchement de câble prémonté
- Longueur de câble jusqu'à 10 m
- Connectique M8, 4 pôles



Des câbles plus longs sont susceptibles d'entraîner des chutes de tension. Le dimensionnement du système électrique devra être prévu en conséquence.

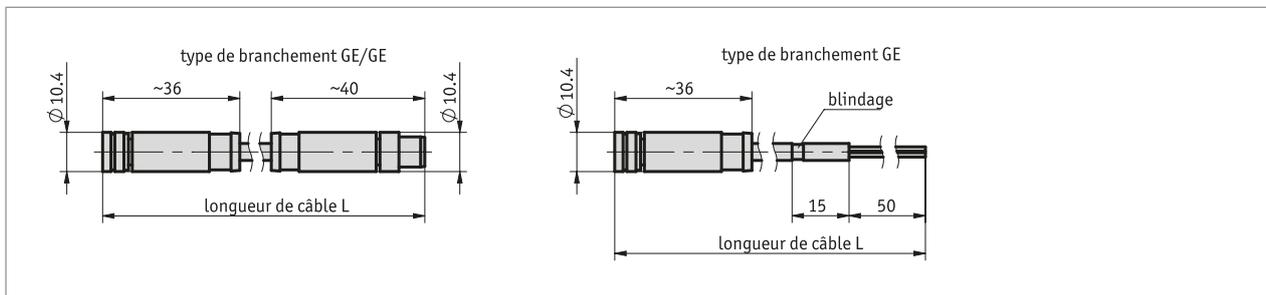

### Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Gaine de câble	PUR	ø4.5 mm, 4x 0.205 mm <sup>2</sup> , blindé
Rayon de flexion câble	≥54 mm	statique
	≥67.5 mm	dynamique

### Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	-25 ... 80 °C	

### affectation des broches

#### ■ KV04S1

Couleur du câble	PIN
marron	1
blanc	2
bleu	3
noir	4

### Commande

#### ■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spzifikation	Complément
Type de branchement	A GE GE/GE	connecteur droit 2 connecteurs droits	uniquement avec longueur de câble 03.0 ou 10.0 m
Longueur de câble	B ...	00.5, 01.0, 03.0, 05.0, 10.0 m	

Caractéristique	Références	Spezifikation	Complément
-----------------	------------	---------------	------------

■ Clé de commande

KV04S1 -  -   
A B

 Étendue de la livraison:  
KV04S1