


Profil

- vorkonfektionierter Kabelanschluss
- Kabellängen bis 20 m
- Anschlusstechnik Buchse, 8-polig



Bei steigender Kabellänge ist mit Spannungsfall zu rechnen. Dies ist bei der elektrischen Auslegung zu berücksichtigen

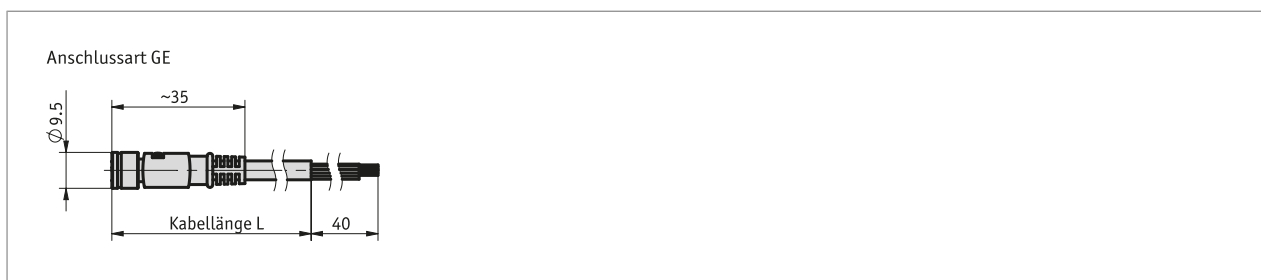

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Kabelmantel	PUR, schleppkettentauglich	ø4.4-0.4 mm, 4x 0.14 mm ² , geschirmt ø5-0.4 mm, 5x 0.14 mm ² , geschirmt ø5-0.4 mm, 6x 0.14 mm ² , geschirmt ø5-0.4 mm, 8x 0.11 mm ² , geschirmt
Biegeradius Kabel	7.5x Kabeldurchmesser 5x Kabeldurchmesser	dynamisch (4, 6, 8-adrig) dynamisch (5-adrig)

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C -50 ... 100 °C	dynamisch statisch

Anschlussbelegung

Signal	4-adrig	5-adrig	6-adrig	8-adrig	PIN
A	rot	rot	rot	rot	2
B	orange	orange	orange	orange	3
I, R		blau		blau	6
+UB	Braun	Braun	Braun	Braun	8
GND	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	1
/A			gelb	gelb	4
/B			grün	grün	5
/I, /R				violett	7

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Aderzahl	A 4	4-adrig	
	5	5-adrig	
	6	6-adrig	
	8	8-adrig	
Kabellänge	B ...	02.0, 05.0, 10.0, 20.0 andere auf Anfrage	

■ Bestellschlüssel

KV1C - GE - -
 A B

 **Lieferumfang:**
KV1C