


Profil

- Branchement de câble prémonté
- Longueur de câble 20 m max.
- Connectique douille, 8 pôles



Des câbles plus longs sont susceptibles d'entraîner des chutes de tension. Le dimensionnement du système électrique devra être prévu en conséquence.

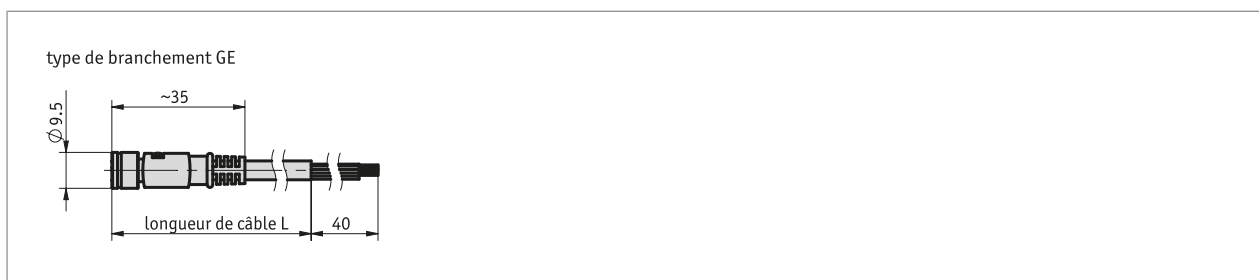

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Gaine de câble	PUR, compatible avec chaîne d'entraînement	ø4.4-0.4 mm, 4x 0.14 mm ² , blindé ø5-0.4 mm, 5x 0.14 mm ² , blindé ø5-0.4 mm, 6x 0.14 mm ² , blindé ø5-0.4 mm, 8x 0.11 mm ² , blindé
Rayon de flexion câble	7.5x diamètre de câble 5x diamètre de câble	dynamique (4, 6, 8 fils) dynamique (5 fils)

Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	-20 ... 80 °C -50 ... 100 °C	dynamique statique

affectation des broches

Signal	4 fils	5 fils	6 fils	8 fils	PIN
A	rouge	rouge	rouge	rouge	2
B	orange	orange	orange	orange	3
I, R		bleu		bleu	6
+UB	Braun	Braun	Braun	Braun	8
GND	noir	noir	noir	noir	1
/A			jaune	jaune	4
/B			vert	vert	5
/I, /R				violet	7

Commande

- Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spezifikation	Complément
nombre de fils	A 4	4 fils	
	5	5 fils	
	6	6 fils	
	8	8 fils	
Longueur de câble	B ...	02.0, 05.0, 10.0, 20.0 autres sur demande	

■ Clé de commande

KV1C - GE - -
 A B



Étendue de la livraison:
KV1C