


### Perfil

- Conexión de cable preconfeccionada
- Longitudes de cables hasta 20 m
- Técnica de conexión hembra, 8 polos



Con una longitud de cable mayor se debe contar con una caída de la tensión. Esto se debe tener en cuenta al realizar el dimensionado eléctrico

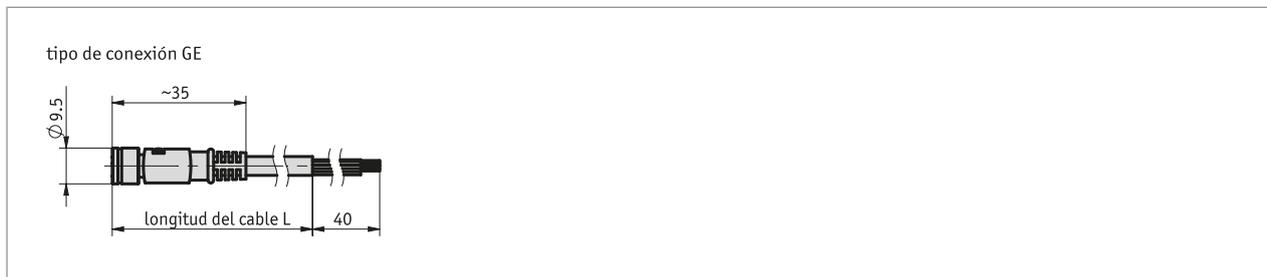

### Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Cubierta del cable	PUR, apto para cadenas de arrastre	$\varnothing 4,4-0,4$ mm, 4x 0,14 mm <sup>2</sup> , apantallado $\varnothing 5-0,4$ mm, 5x 0,14 mm <sup>2</sup> , apantallado $\varnothing 5-0,4$ mm, 6x 0,14 mm <sup>2</sup> , apantallado $\varnothing 5-0,4$ mm, 8x 0,11 mm <sup>2</sup> , apantallado
Radio de flexión cable	7.5x diámetro del cable 5x diámetro del cable	dinámico (4, 6, 8 conductores) dinámico (5 conductores)

### Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C -50 ... 100 °C	dinámico estático

### asignación de pines

Señal	4 conductores	5 conductores	6 conductores	8 conductores	PIN
A	rojo	rojo	rojo	rojo	2
B	naranja	naranja	naranja	naranja	3
I, R		azul		azul	6
+UB	Braun	Braun	Braun	Braun	8
GND	negro	negro	negro	negro	1
/A			amarillo	amarillo	4
/B			verde	verde	5
/I, /R				violeta	7

### Pedido

- Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
número de conductores	A	4	4 conductores
		5	5 conductores
		6	6 conductores
		8	8 conductores
Longitud cable	B	...	02.0, 05.0, 10.0, 20.0
			otros a demanda

### ■ Clave de pedido

KV1C - GE -  -   
                  A            B

 Volumen del suministro:  
KV1C