
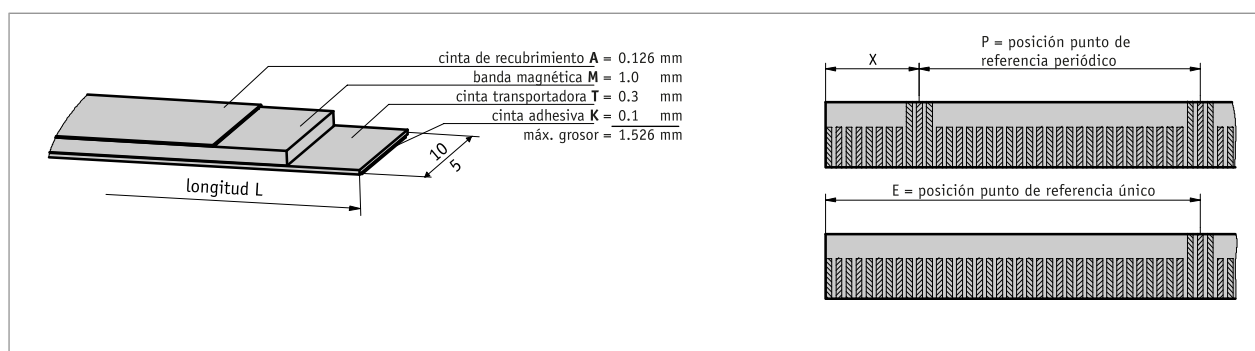


Perfil

- Sencillo montaje adhesivo, es posible confeccionarlo uno mismo
- Se puede recibir en rollos de hasta 100 m
- Desviación de la linealidad hasta $\pm 50 \mu\text{m}$

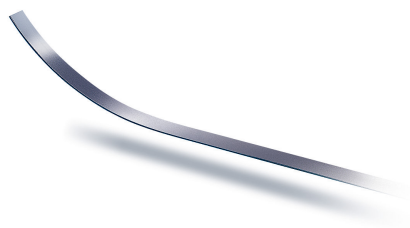

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	acero fino inoxidable	Cinta de cubierta
Anchura cinta	5, 10 mm	
Espesor cinta	1.4 mm	sin cinta de cubierta
Tipo de montaje	unión adhesiva	cinta adhesiva por ambos lados premontada
Clase de precisión	50 μm	

■ Tabla de medidas

Puntos de referencia [m]	
Distancia fija X	0.032
Periódica P	0.032, 0.32
Una sola vez E	0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32

Datos del sistema

Característica	Datos técnicos	Complemento
Longitud de los polos	3.2 mm	
Desviación de la linealidad	$\pm 50 \mu\text{m}$ con $T_U = 20^\circ\text{C}$	
Gama de medición	∞	

Condiciones ambientales


Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-20 ... 70 $^\circ\text{C}$	
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 70 $^\circ\text{C}$	
Coefficiente dilatación	$(11 \pm 1) \times 10^{-6}/\text{K}$ $(16 \pm 1) \times 10^{-6}/\text{K}$	acero para muelles acero fino inoxidable
Humedad relativa del aire	100 %	formación de rocío permitida

Pedido

Observación de pedido

La necesaria longitud de banda se calcula de:
recorrido de medición + longitud del sensor "S" + (2 x marcha adelante o de inercia "B").

S	Ver dibujo del sensor empleado
B	10 mm (marcha adelante y en inercia)

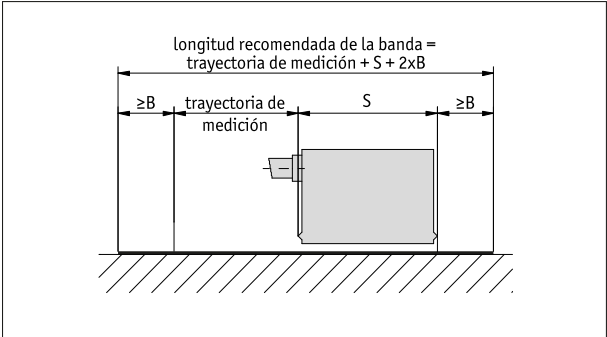

Representación simbólica

Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
longitud	A ...	000.10 ... 100.00 m, en pasos de 0.1 m	Para indicación de pedidos, véase "observación sobre pedidos".
ancho de banda	B 10	en mm	
	5	en mm	
material cinta portante	C St	acero	
	VA	acero fino inoxidable	
cinta adhesiva portante	D TM	con	
	T0	sin	
Cinta de cubierta	E AM	con	acero fino inoxidable
	A0	sin	
punto de referencia	F 0	sin	con anchura de 10 mm, opcionalmente con marca de referencia flexible, ver accesorios
	E	único	sólo con anchura de 10 mm
	P	periódico	sólo con anchura de 10 mm
posición punto de referencia	G ...	0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32 en m	indicar sólo si se ha seleccionado el punto de referencia E, ≤5.0 m
	...	0.032, 0.32 en m	indicar sólo si se ha seleccionado el punto de referencia P
		otros a demanda	

Clave de pedido

MB320/1 - - - - - - -

A B C D E F G

Volumen del suministro:
MB320/1

Los accesorios los puede encontrar:
Herramienta de montaje ZB3054
Riel perfilado PS
Riel perfilado PS1
Cinta de protección SB
Marca de referencia flexible

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
Clave de pedido 88434