
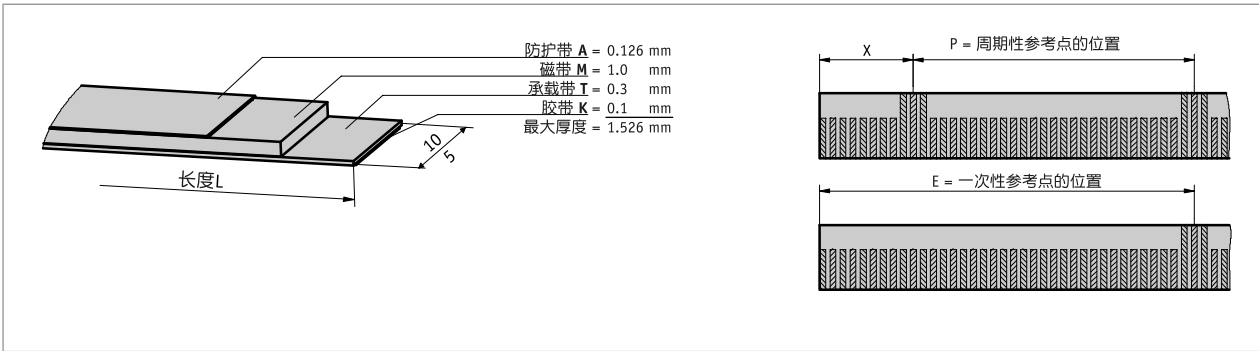


简介

- 方便的粘接安装方式，用户可自行安装
- 整卷长度可达 100 m
- 线性误差至 ±50 μm

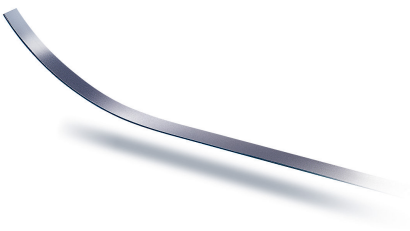

机械参数

特征	技术数据	补充
材料	不锈钢	保护盖条
尺宽度	5, 10 mm	
尺厚度	1.4 mm	无保护盖条
安装方式	粘结	预装的双面胶带
精度等级	50 #m	

■ 尺寸表

参考点 [m]	
间距固定 X	0.032
周期性 P	0.032, 0.32
一次的 E	0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32

系统数据

特征	技术数据	补充
针长	3.2 mm	
线性偏差	±50 #m 在 T _U = 20 ° C 时	
测量范围	∞	

环境条件


特征	技术数据	补充
环境温度	-20 ... 70 ° C	
储存温度	-40 ... 70 ° C	
热膨胀系数	(11 ± 1) × 10 ⁻⁶ /K	弹簧钢
	(16 ± 1) × 10 ⁻⁶ /K	不锈钢
相对湿度	100 %	允许凝露

订购

■ 订购提示

磁尺长度计算:
测量位移 + 传感器长度 "S" + (2 × 向前以及向后运行 "B").

S	见所用传感器的图纸
B	10 mm (向前和向后运行距离)

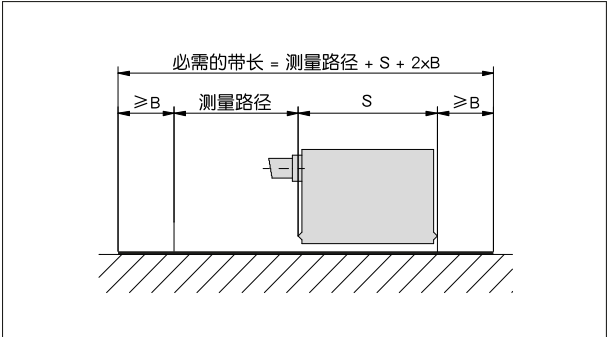

符号显示

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
长度	A ...	000.10 ...100.00 m, 最小增量 0.1 m	"订货说明见""订货指南""
带宽	B <u>10</u> 5	单位 mm	
载体带材料	C <u>St</u> VA	钢 不锈钢	
载体胶带	D <u>TM</u> TO	带 无	
保护盖条	E <u>AM</u> AO	带 无	不锈钢
基准点	F <u>O</u> E P	无 一次性的 周期性	在 10 毫米宽度时, 可选用灵活的参考标记, 见附件 只在 10 mm 宽度情况下 只在 10 mm 宽度情况下
基准点的方向位置	G	0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32 单位为米 0.032, 0.32 单位为米 其他可咨询	当选定参考点 E 时, 才设置, ≤5.0 米 当选定参考点 P 时, 才设置

■ 订购号

MB320/1 - - - - - - -

A B C D E F G

 供货范围:
MB320/1

 你会发现配件:
安装工具 ZB3054
型轨 PS
型轨 PS1
防护带 SB
灵活的参考标记

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
订购号 88434