


Profil

- einfache Klebmontage, Selbstkonfektionierung möglich
- Lieferlänge bis 75 m

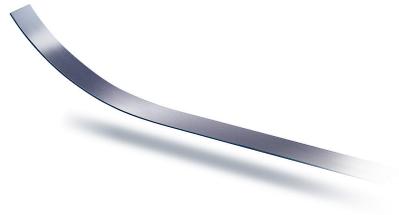

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Edelstahl rostfrei	Abdeckband
Band Breite	20 mm	
Band Dicke	1.4 mm	ohne Abdeckband
Montageart	Klebeverbindung	vormontiertes doppelseitiges Klebeband
Genauigkeitsklasse	±50 µm bei T _U = 20 °C	

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Messbereich	≤10240 mm	

Umgebungsbedingungen


Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C	
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C	
Ausdehnungskoeffizient	(11 ±1) × 10 ⁻⁶ /K	
relative Luftfeuchtigkeit	100 %	Betauung zulässig

Bestellung

■ Bestellhinweis

Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus:
Messweg + Sensorlänge "S" + (2 x Vor- bzw. Nachlauf "B").

S	siehe Zeichnung des verwendeten Sensors
B	5 mm (Vor- und Nachlauf)

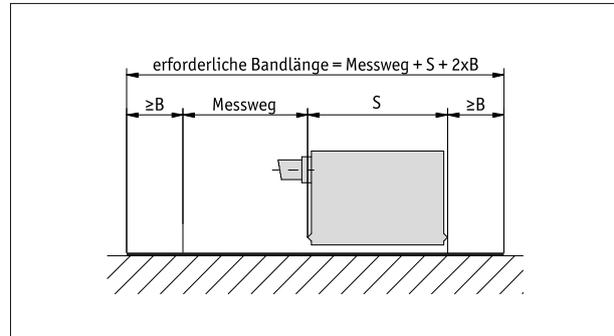

Darstellung symbolisch

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Länge	A ...	00.20 ... 75.0 m, in 0.1 m Schritten	Bestellangabe siehe "Bestellhinweis"
Trägerlebeband	B TM TO	mit ohne	
Abdeckband	C AM AO	mit ohne	

■ Bestellschlüssel

MBA501 - - -

A B C

	Lieferumfang: MBA501
	Zubehör finden Sie: Profilschiene PSA

www.siko-global.com