


Se puede utilizar individualmente para ruedas manuales ajenas

## Perfil

- analógico indicador de posición
- Registro del valor de medición según el principio de la fuerza de gravedad
- Elevada estabilidad mediante árbol portaíndice de doble apoyo
- Carcasa de plástico muy sólida reforzada con fibra de vidrio
- Gran elección en multiplicaciones
- Escalas especiales también para pequeños números de piezas
- Ejecuciones impermeables al polvo, llenas de aceite o impermeables al agua

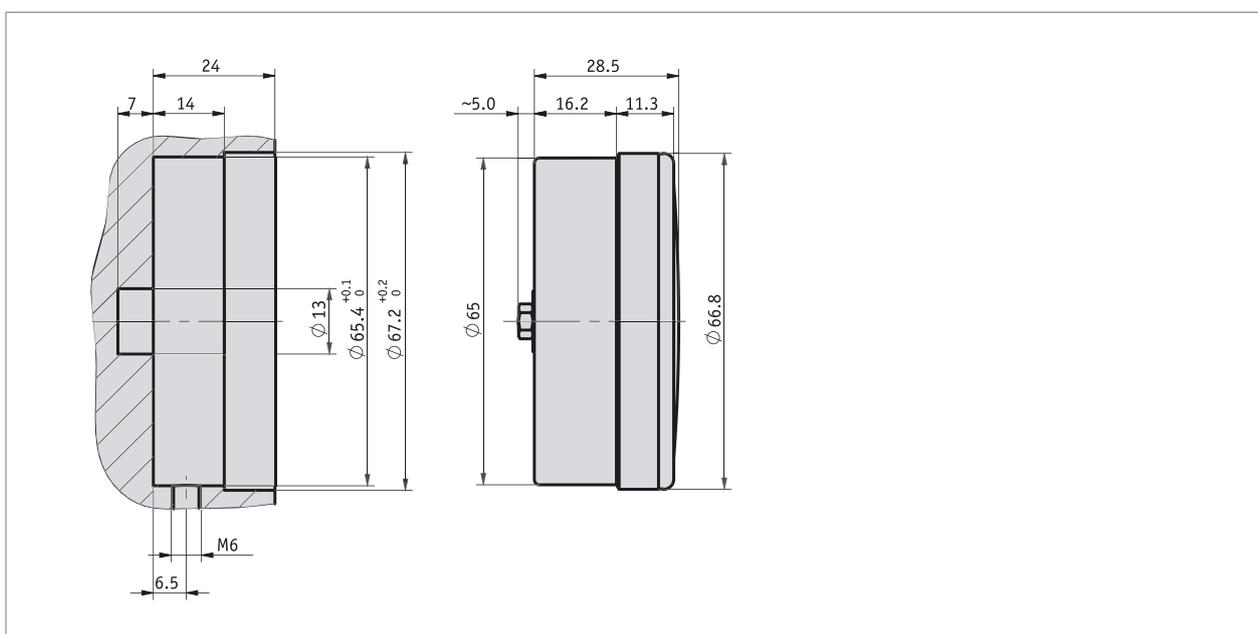

## Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico, reforzado	
Peso	0.1 kg	ejecución N, W
	0.1 kg	ejecución NL

## Pedido

### ■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
modelo	<b>A</b> N P W	Impermeable al polvo lleno de aceite impermeable	
Multiplicación	<b>B</b> ...	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 otros a demanda	
Dirección de giro	<b>C</b> i e	valores ascendentes en sentido agujas del reloj valores ascendentes en contra agujas del reloj	
Puntero	<b>D</b> 1	rojo demultiplicado	

# Indicación analógica de posición S70/1

Se puede utilizar individualmente para ruedas manuales ajenas

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
	2	rojo demultiplicado + negro 1:1	
escala	E N... VK...	escala normal escala especial	relativo a la multiplicación específico del cliente, en la primera fabricación ningún VK
escala en varios colores	F C1 C2 C3	1 color 2 colores 3 colores	

## ■ Clave de pedido

S70/1 -  -  -  -  -  -   
A B C D E F



Volumen del suministro:

S70/1