


简介

- 模拟式位置指示器
- 依据重力原理的测量值采集
- 通过双支撑指针轴具有高度的稳定性
- 非常坚固的玻璃纤维增强塑料外壳
- 齿轮比可选范围广
- 特殊刻度，即使件数较少的情况下
- 防尘、充油或防水类型

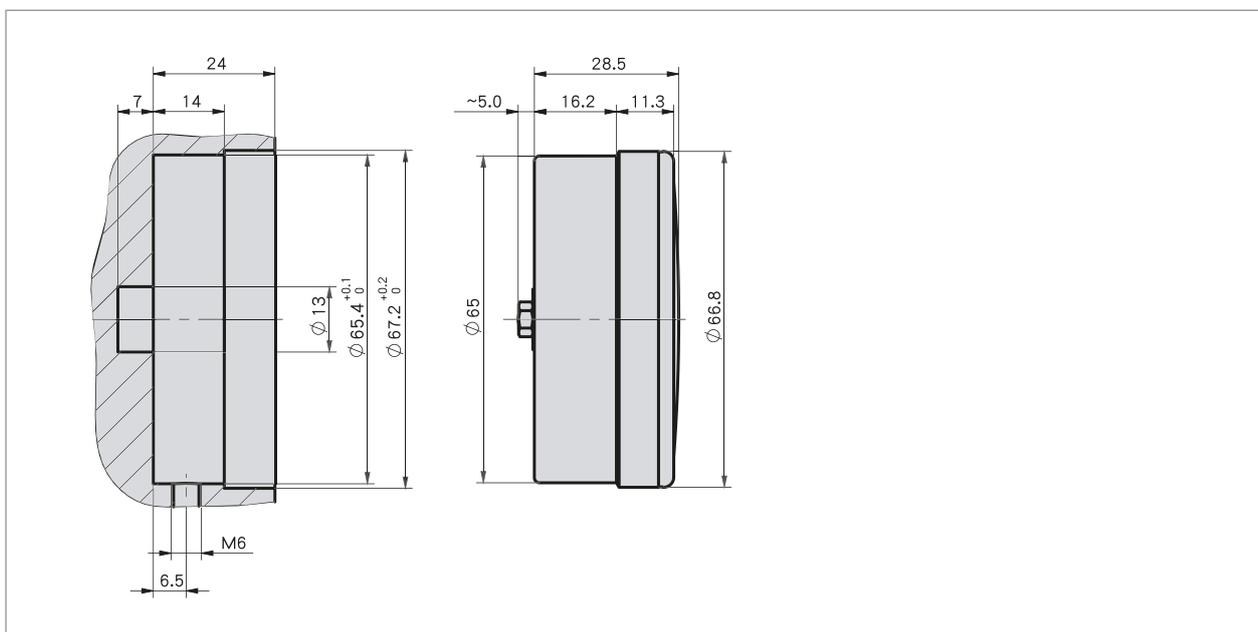

机械参数

特征	技术数据	补充
外壳	增强塑料	
重量	0.1 kg	规格 N, W
	0.1 kg	规格 NL

订购

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
规格	A N P W	防尘 已充油 防水	
传动比	B ...	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 其他可咨询	
旋转方向	C i e	顺时针方向递增值 逆时针方向递增值	
指示器	D 1	红色	

特征	订货数据	Spezifikation	补充
	2	红色+ 黑色 1:1	
刻度	E	N...	一般刻度
		VK...	特殊刻度
多色刻度	F	C1	单色
		C2	双色
		C3	三色

■ 订购号



 供货范围:
S70/1