


Perfil

- analógico indicador de posición
- Registro del valor de medición según el principio de la fuerza de gravedad
- Elevada estabilidad mediante árbol portaíndice de doble apoyo
- Carcasa de plástico muy sólida reforzada con fibra de vidrio
- Gran elección en multiplicaciones
- Escalas especiales también para pequeños números de piezas
- Ejecuciones impermeables al polvo, llenas de aceite o impermeables al agua

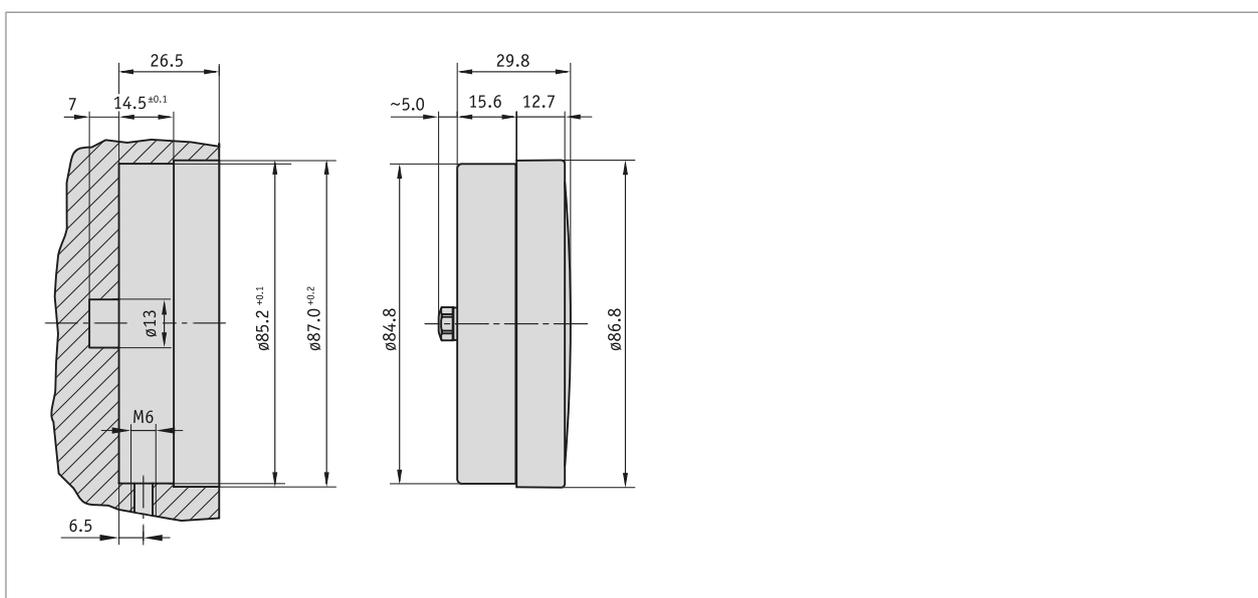

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Carcasa	plástico, reforzado	
Peso	0.1 kg	ejecución N, W
	0.2 kg	ejecución P

Pedido

■ Observación de pedido

Se necesitan uno o varios componentes de sistema:

Rueda manual HG10	www.siko-global.com
Rueda manual HK12	www.siko-global.com
Rueda manual HK16	www.siko-global.com
Rueda manual HS14	www.siko-global.com
Rueda manual HST11	www.siko-global.com
Rueda manual KHB13	www.siko-global.com
Rueda manual KHB15	www.siko-global.com

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
modelo	A N	Impermeable al polvo	

Indicación analógica de posición S80/1

Apto para muchas ruedas manuales usuales

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
	P W	lleno de aceite impermeable	
Multiplificación	B ...	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 otros a demanda	
Dirección de giro	C i e	valores ascendentes en sentido agujas del reloj valores ascendentes en contra agujas del reloj	
Puntero	D 1 2	rojo demultiplicado rojo demultiplicado + negro 1:1	
vidrio de cubierta	E S A M	plástico Plástico, resistente a la acetona cristal mineral	
posición cero	F ON MN	sin ajuste cero con ajuste cero	
escala	G N... VK...	escala normal escala especial	relativo a la multiplicación específico del cliente, en la primera fabricación ningún VK
escala en varios colores	H C1 C2 C3	1 color 2 colores 3 colores	

■ Clave de pedido

S80/1 - - - - - - - -

A B C D E F G H

 **Volumen del suministro:**
S80/1