


### Profilo

- Modello robusto
- Montaggio facile
- Corsa utile max. 6000 mm
- Uscita del filo flessibile grazie alla tecnologia Wire-Flex
- Trasduttore incrementale o assoluto
- In combinazione con l'encoder WV58MR disponibile anche nella versione Safety
- Grande flessibilità tramite encoder a libera scelta con flangia standard di 58 mm
- Vari tipi di fili
- con tecnologia PURE.MOBILE

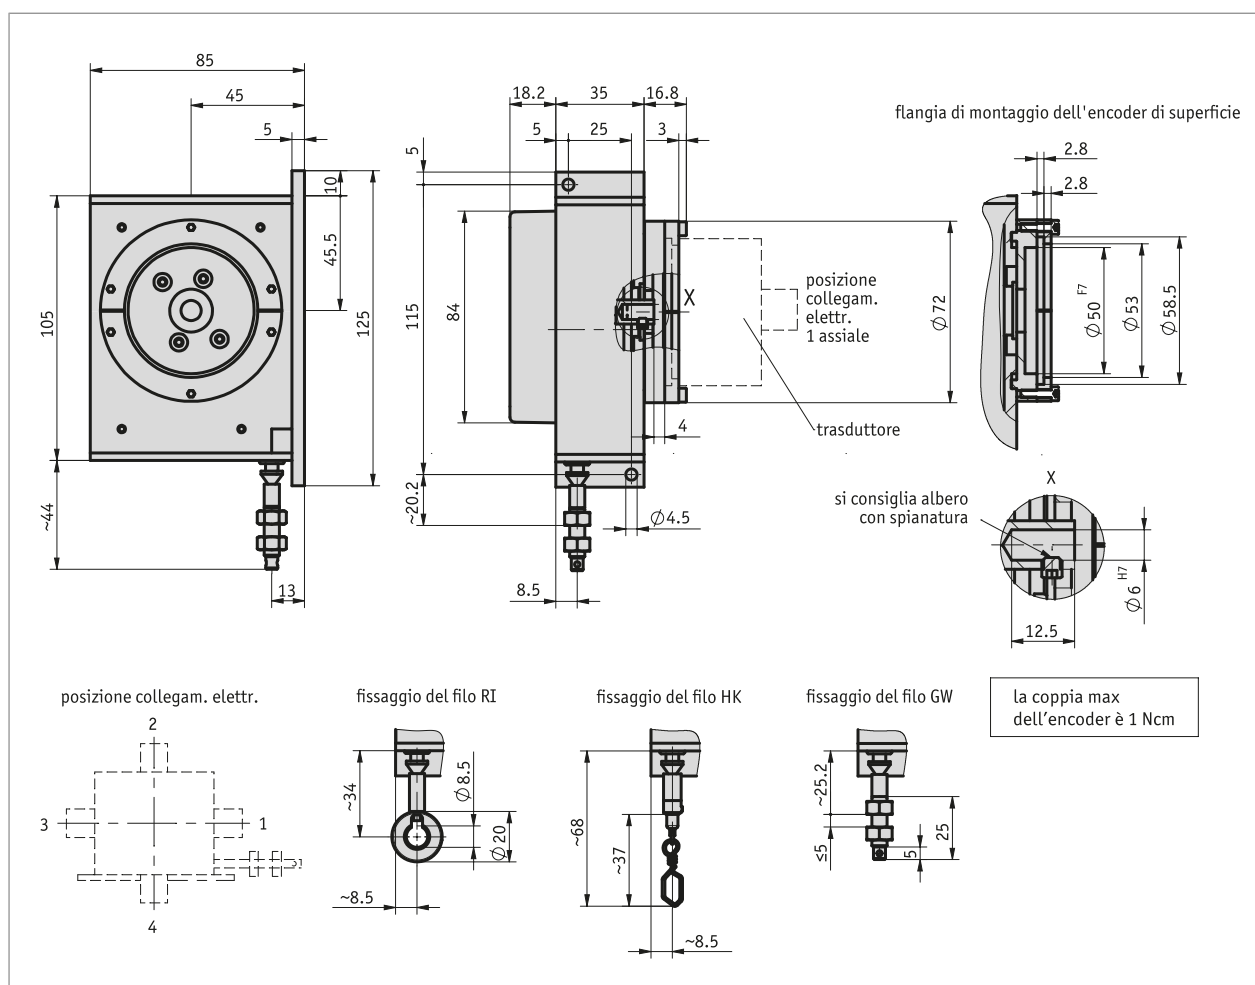

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	alluminio/materiale sintetico	
Tipo di filo	ø0.6 mm	acciaio inossidabile
	ø0.6 mm	acciaio inossidabile, con guaina in materiale sintetico
	ø0.6 mm	para-line filo in materiale sintetico
Forza di estensione	≥8 N	sul filo
Tratto di misura/ Rotazione del tamburo	200 mm	
Precisione assoluta	±0.1 %	del valore finale, meccanico
Accelerazione	≤23.5 m/s <sup>2</sup>	

### Dati di sistema

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Ripetibilità	±0.15 mm	unidirezionale, meccanico
Range di misura	≤6000 mm	
Velocità di traslazione	≤3000 mm/s	a temperatura di lavoro T1

### Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C	T1
	-40 ... 80 °C	T2 (velocità di rientro ≤800 mm/s)
Grado di protezione		dipendente da encoder montato
Resistenza allo shock	500 m/s <sup>2</sup> , 11 ms	EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	100 m/s <sup>2</sup> , 5 ... 150 Hz	EN 60068-2-6

### Encoder da combinare con questo trasduttore a filo

Troverete gli encoder idonei sul nostro sito web [www.siko-global.com](http://www.siko-global.com). Sono adatti ...


- per le uscite analogiche quale corrente o tensione: AV3650M, AV58M
- per le uscite incrementali: IV5800
- per le uscite assolute: WV58MR, WV5800M, WV5850, WV3650M, WV36M/CAN

Gli encoder SIKO dispongono tra l'altro delle seguenti interfacce: incrementale, SSI, CANopen, CANopen Safety, SAE J1939, diversi protocolli bus di campo

Le specifiche tecniche di questi apparecchi sono disponibili nelle relative schede tecniche. Si possono impiegare molteplici modelli di trasduttori di fabbricanti diversi.

### Istruzioni di montaggio

Fissando il filo bisogna far attenzione che l'estensione del filo sia dritta, ossia perpendicolare all'uscita del filo. **Si consiglia:** scegliere la posizione iniziale solamente dopo aver esteso il filo di ca. 5 mm. In tal modo si evita che l'estensione del filo in fase di ritorno arrivi alla battuta.

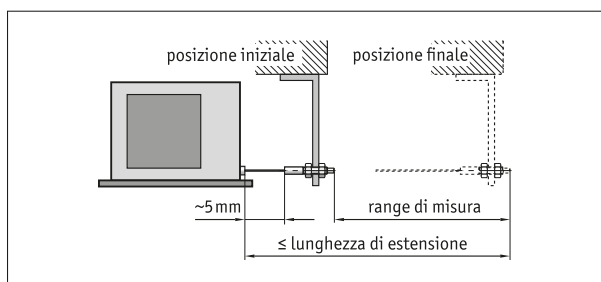

Rappresentazione simbolica

### Ordine

#### ■ Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Trasduttore incrementale IV5800  
Encoder assoluto AV58M  
Encoder assoluto WV3650M  
Encoder assoluto WV36M/CAN  
Encoder assoluto WV5800M  
Encoder assoluto WV5850  
Encoder assoluto WV58MR

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)

#### ■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
Range di misura	A ...	3000, 4000, 5000, 6000 in mm	
fissaggio del filo	B GW HK RI	alloggiamento filo con filetto alloggiamento filo con gancio alloggiamento filo con anello	
modello di filo	C S SK P	filo in acciaio, inossidabile filo in acciaio, con guaina in materiale sintetico para-line filo in materiale sintetico	range di misura ≤5000 mm
modello trasduttore	D OG6 S6	senza trasduttore possibili molteplici trasduttori	
posizione collegamento elettrico	E 1 2 3 4 0	in direzione uscita filo o assiale in alto di fronte all'uscita del filo in basso senza trasduttore	a seconda del trasduttore montato
temperatura di lavoro	F T1 T2	-20°C ... +80°C -40°C ... +80°C	

#### ■ Codice di ordinazione

SG61 -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F



**Volume di fornitura:**  
SG61, Guida all'uso



**Per gli accessori si rimanda a:**  
Rullo di rinvio UR  
Prolunga filo SV

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)