


Profil

- kombinierte analog-digitale Positionsanzeige
- Messwerterfassung nach dem Schwerkraftprinzip
- hohe Stabilität durch doppelt abgestützte Zeigerwelle
- sehr solides glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Zählwerk mit 5 Dekaden
- Sonderskalen auch für kleine Stückzahlen
- staubdichte oder ölgefüllte Ausführungen

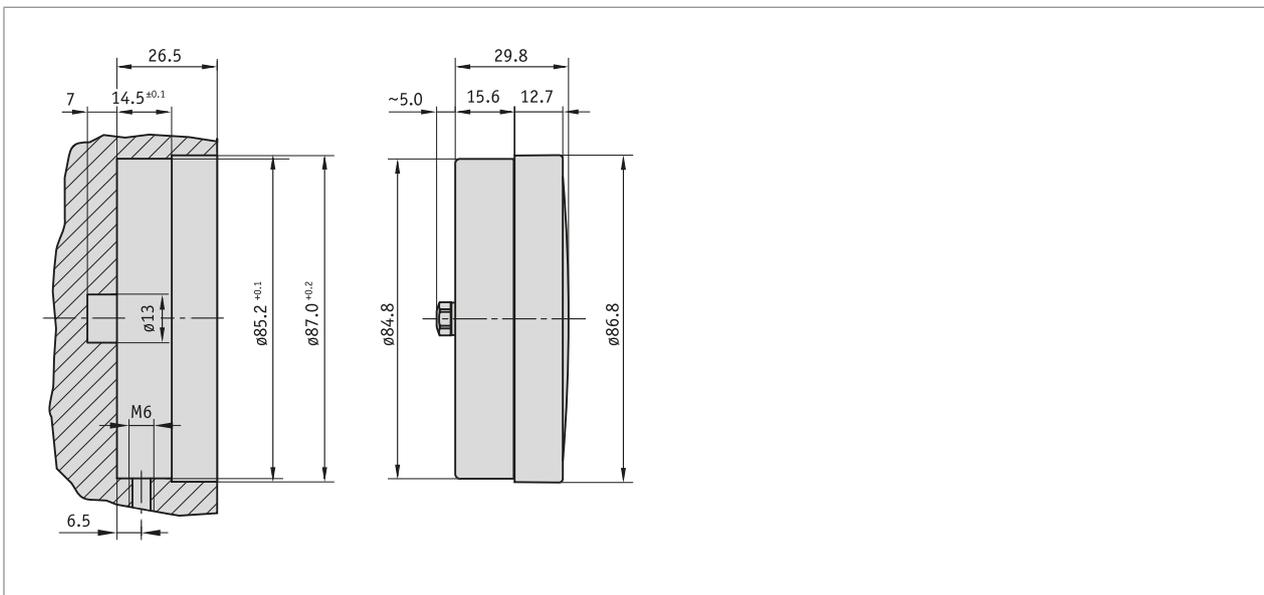

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff, verstärkt	
Gewicht	0.2 kg	Ausführung N, W
	0.3 kg	Ausführung P

Bestellung

■ Bestellhinweis

Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:

Handrad HG10	www.siko-global.com
Handrad HK12	www.siko-global.com
Handrad HK16	www.siko-global.com
Handrad HS14	www.siko-global.com
Handrad HST11	www.siko-global.com
Handrad KHB13	www.siko-global.com
Handrad KHB15	www.siko-global.com

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Ausführung	A N P W	staubdicht ölgefüllt wasserdicht	
Anzeige nach 1. Umdrehung	B ...	2, 2/5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 andere auf Anfrage	
Kommastelle	C 0 1 2 3 4	0 = 0000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
Drehrichtung	D i e	im Uhrzeigersinn steigende Werte entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
Zeiger	E 1 OZ	1:1 laufend ohne Zeiger	
Abdeckglas	F S A	Kunststoff Kunststoff, acetonbeständig	
Skala	G N... VK...	Normalskala Sonderskala	bezogen auf Anzeige nach 1. Umdrehung kundenspezifisch, bei Erstanfertigung keine VK
Skala mehrfarbig	H C1 C2 C3	1-farbig 2-farbig 3-farbig	

■ Bestellschlüssel

SZ80/1 - - - - - - - -

A B C D E F G H

 **Lieferumfang:**
SZ80/1