


Profilo

- Indicatore di posizione analogico-digitale combinato
- Rilevamento dei valori di misura secondo il principio gravitazionale
- Elevata stabilità tramite albero delle lancette con doppia giacitura
- Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro molto solido
- Contatore con 5 decadi
- Scale speciali anche per piccole serie
- Modelli antipolveri o riempiti con olio

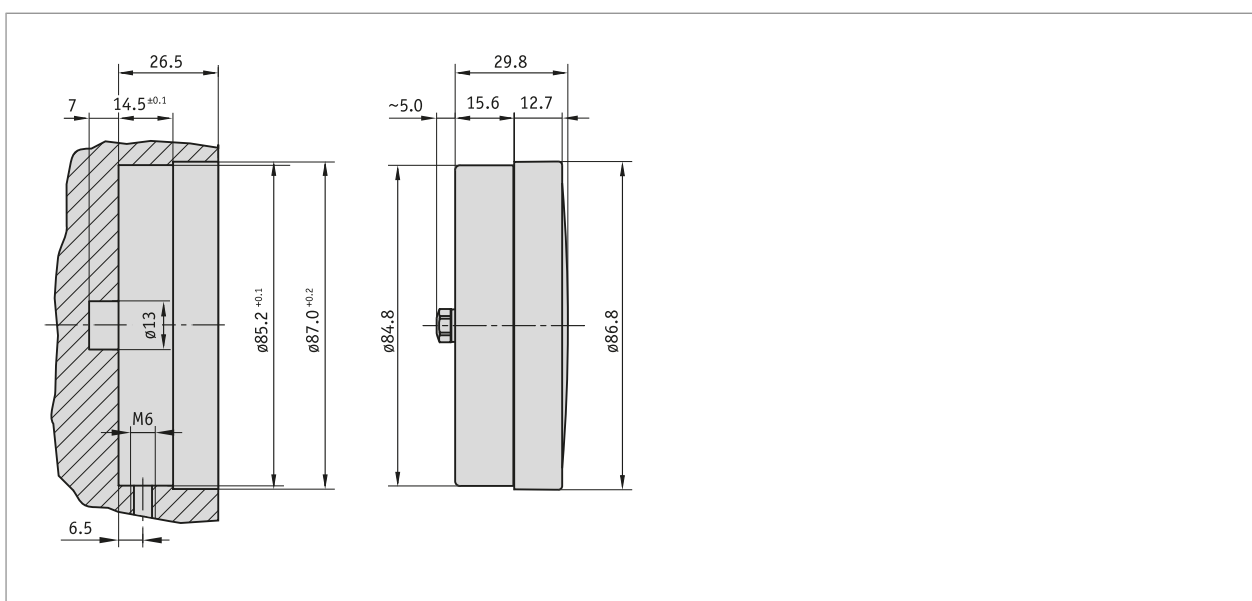

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico, rinforzato	
Peso	0.2 kg	modello N, W
	0.3 kg	modello P

Ordine

■ Riferimento ordine

Sono necessari uno o più componenti di sistema:

Volantino HG10
 Volantino HK12
 Volantino HK16
 Volantino HS14
 Volantino HST11
 Volantino KHB13
 Volantino KHB15

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
modello	A N	antipolvere	

Indicatore di posizione analogico SZ80/1

Con contatore digitale aggiuntivo

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
	P W	riempito con olio impermeabile	
visualizzazione dopo il primo giro	B ...	2, 2/5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 altri su richiesta	
posizione della virgola	C 0 1 2 3 4	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
Senso di rotazione	D i e	valori crescenti in senso orario valori crescenti in senso antiorario	
Lancetta	E 1 0Z	funzionante 1:1 senza lancette	
vetro protettivo	F S A	materiale sintetico materiale sintetico, resistente all'acetone	
scala	G N... VK...	scala normale scala speciale	riferimento alla visualizzazione dopo il primo giro personalizzata, nessun VK per la prima realizzazione
scala policroma	H C1 C2 C3	a 1 colore a 2 colori a 3 colori	

■ Codice di ordinazione

SZ80/1 - - - - - - - -

A B C D E F G H

 **Volume di fornitura:**
SZ80/1