


简介

- 模拟-数字式相结合的位置指示器
- 依据重力原理的测量值采集
- 通过双支撑指针轴具有高度的稳定性
- 非常坚固的玻璃纤维增强塑料外壳
- 具有5位数的计数器
- 特殊刻度，即使件数较少的情况下
- 防尘或充油类型

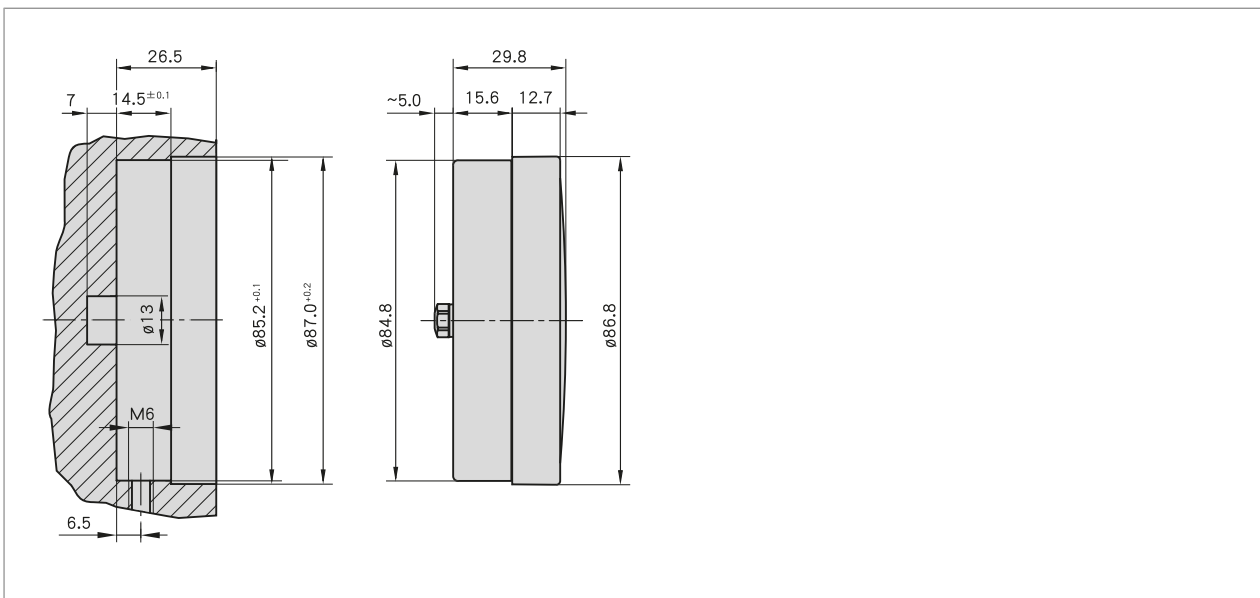

机械参数

特征	技术数据	补充
外壳	增强塑料	
重量	0.2 kg	规格 N, W
	0.3 kg	规格 P

订购

■ 订购提示

下列的系统组件是必需的

手轮 HG10	www.siko-global.com
手轮 HK12	www.siko-global.com
手轮 HK16	www.siko-global.com
手轮 HS14	www.siko-global.com
手轮 HST11	www.siko-global.com
手轮 KHB13	www.siko-global.com
手轮 KHB15	www.siko-global.com

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
规格	A N	防尘	

带额外的数字计数器

特征	订货数据	Spezifikation	补充
	P W	已充油 防水	
第一转后即显示	B ...	2, 2/5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 其他可咨询	
小数点位	C 0 1 2 3 4	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
旋转方向	D i e	顺时针方向递增值 逆时针方向递增值	
指示器	E 1 OZ	1:1 持续的 无指针	
玻璃盖	F S A	塑料 塑料, 耐丙酮腐蚀	
刻度	G N... VK...	一般刻度 特殊刻度	第一次旋转后的显示值作为基准 客户定制的, 初次订货生产无 VK
多色刻度	H C1 C2 C3	单色 双色 三色	

■ 订购号

SZ80/1 - - - - - - - -

A B C D E F G H

 供货范围:
SZ80/1