


Profil

- robustes und preisgünstiges Kunststoffhandrad
- Nabe aus verzinktem Stahl für hohe Stabilität und einfache Wellenmontage
- verschiedene Nabenbearbeitungen
- mit Gewinde für Montage eines Drehgriffs (siehe Zubehör)

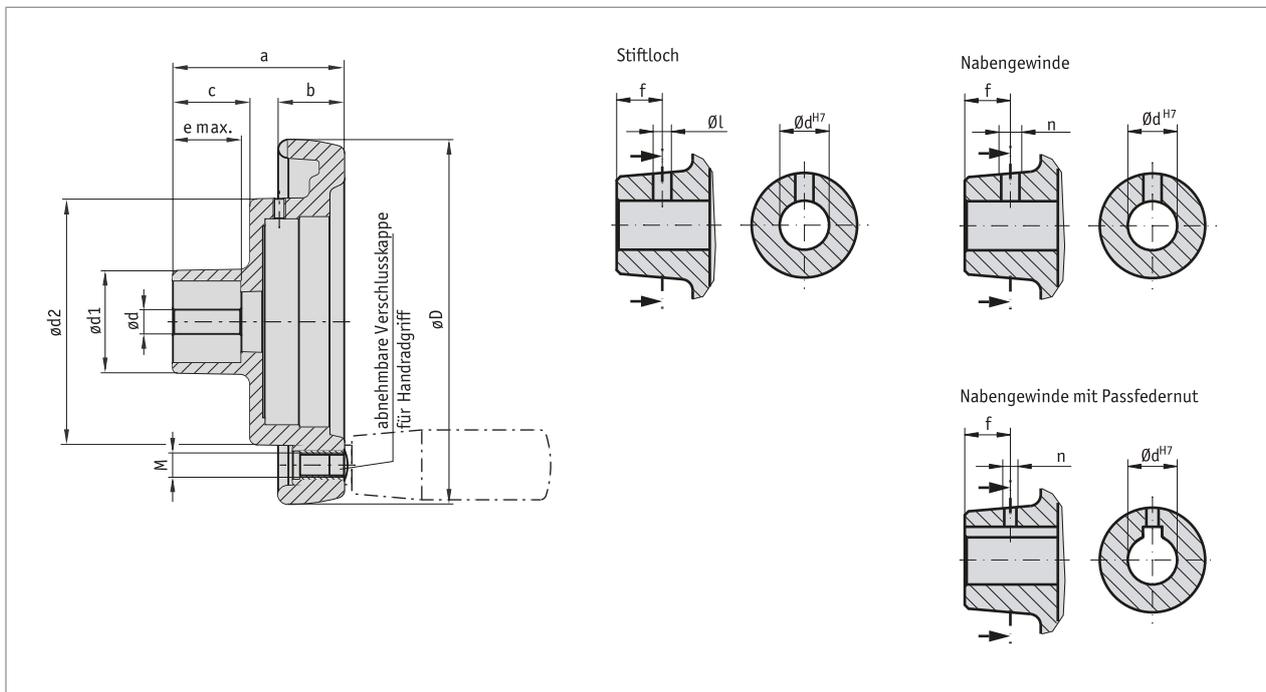

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Kunststoff	Nabe Stahl verzinkt
Gewicht	0.16 kg	KHB9

■ Maßtabelle

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	passend für
87	5.8	16	32	63	54	17	21	20	M6	S50/1

ødv = d vorgebohrt; ødx = d max.; GfG = Gewinde für Griff

■ Sonderbearbeitung

Handradtyp	KHB9				
Bohrung dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13, 14	15, 16
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4		
Stiftloch	3.8/8	3.8/8	3.8/8	4.8/8	
Nabengewinde ohne Passfedernut JS9	M4/8	M4/8	M4/8	M6/8	
Nabengewinde mit Passfedernut JS9		M3/8	M3/8		

Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Bohrungsdurchmesser	A 5.8	vorgebohrt	
	...	06 ... 16 mm, in 1 mm Schritten	siehe Maßtabelle, Maximalwert $\varnothing x$
Passfedernut	B OP	ohne Passfedernut	
	JS9	leichter Sitz	nach DIN 6885/1 T1
Stiftloch	C OS	ohne Stiftloch	
	...	Durchmesser "øl"/Maß "f" (z. B. 3.8/12)	siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Passfedernut "OP", nur wenn Nabengewinde "ONG"
		andere auf Anfrage	
Nabengewinde	D ONG	ohne Nabengewinde	
	...	Gewinde "n"/Maß "f" (z. B. M4/12)	siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Stiftloch "OS"
		andere auf Anfrage	
Positionsanzeige	E PM	Positionsanzeige montiert	separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!
	PS	Positionsanzeige separat	separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!
Nabe abgedreht	F OAN	ohne abgedrehte Nabe	
		andere auf Anfrage	

■ Bestellschlüssel



 **Lieferumfang:**
KHB9

 **Zubehör finden Sie:**
 Analoge Positionsanzeige S50/1 www.siko-global.com
 Abschlussdeckel AD www.siko-global.com
 Handradgriff BGD www.siko-global.com
 Handradgriff BGF www.siko-global.com
 Handradgriff UG www.siko-global.com
 Handradgriff ZGD www.siko-global.com