


Profil


- Plaque de serrage pneumatique pour serrage d'arbre
- Possibilité de choisir les dimensions de la connexion d'air comprimé
- Montage simple et adaptation ultérieure

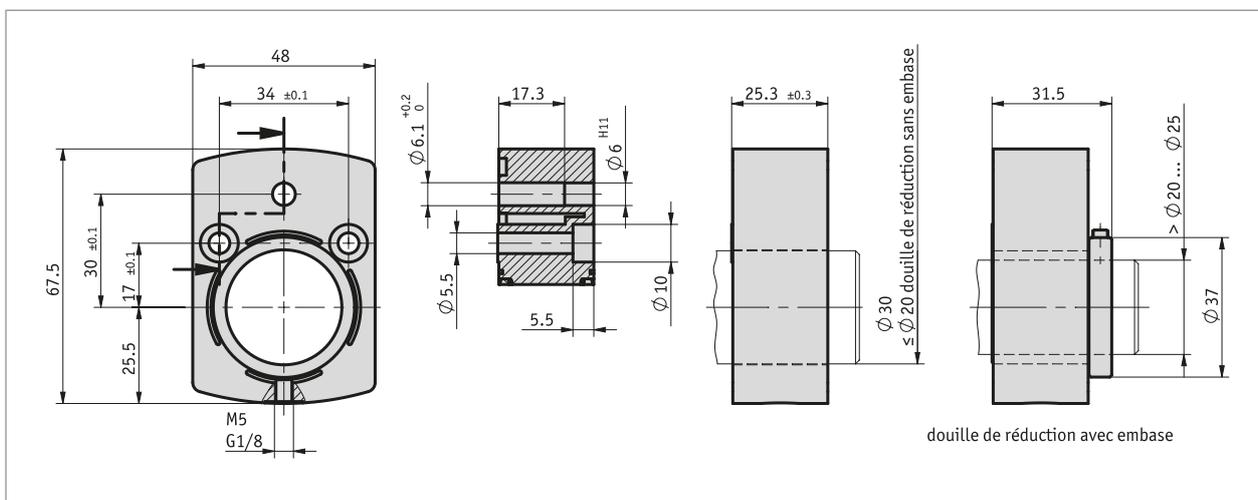

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	zinc moulé sous pression	
Poids	~0.25 kg	

■ Couple de maintien pouvant être obtenu

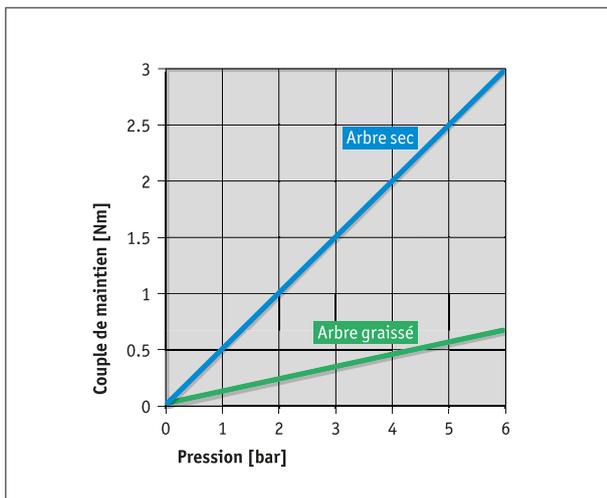

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spesifikation	Complément
perçage/diamètre	A 30	ø30 mm	
	...	RH14, RH20, RH25 autres sur demande	douilles de réduction
raccords pneumatiques	B G1/8	filet G1/8	
	M5	Filet M5	

■ Clé de commande

KP09P - -
 A B



Étendue de la livraison:
KP09P