


### Profil

- Branchement de câble prémonté
- Longueur de câble jusqu'à 5 m
- Connectique M12 (codage T), 4 pôles, connecteur femelle

 *Des câbles plus longs sont susceptibles d'entraîner des chutes de tension. Le dimensionnement du système électrique devra être prévu en conséquence.*

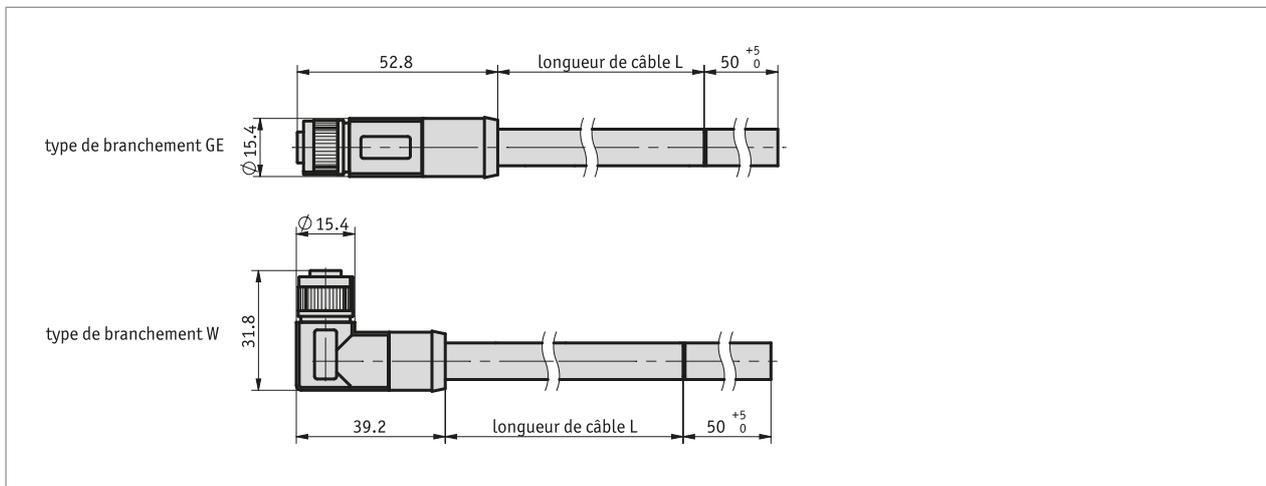

### Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Gaine de câble	PUR	4x1.5 mm <sup>2</sup> , ø9.7 mm, blindé

### Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	-40 ... 90 °C	

### affectation des broches

Couleur du câble	PIN
marron	1
blanc	2
bleu	3
noir	4

### Commande

- Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spezifikation	Complément		
Type de branchement	A <table border="1"><tr><td>GE</td></tr><tr><td>W</td></tr></table>	GE	W	connecteur droit connecteur coudé	
GE					
W					
Longueur de câble	B ...	01.5, 03.0, 05.0			

### ■ Clé de commande

KV04S4 - 

A

 - 

B



Étendue de la livraison:

KV04S4