
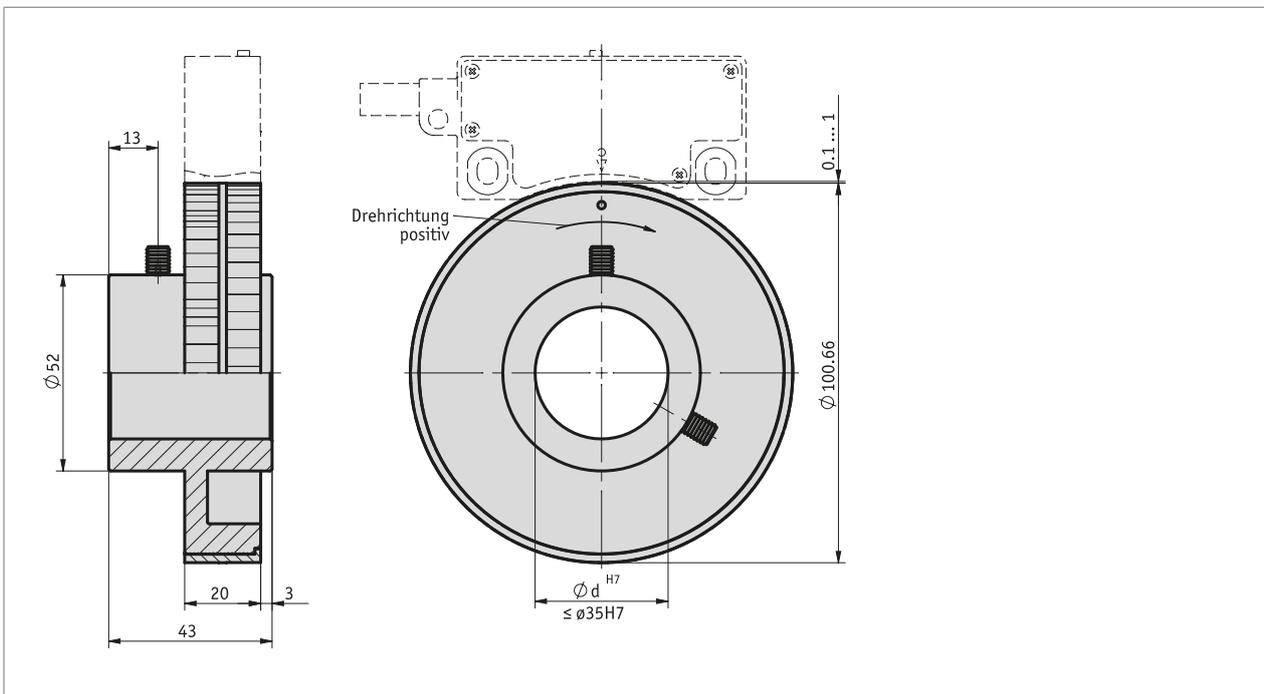


Profil

- einfache Hohlwellenmontage
- Außendurchmesser 100.66 mm

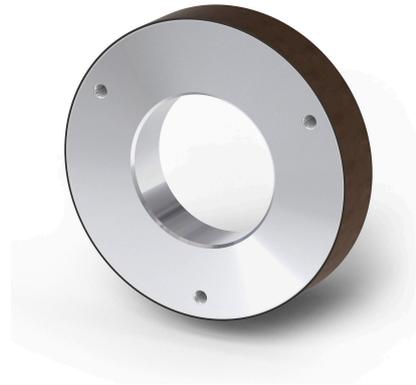

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Flansch	Aluminium	
Drehzahl	$\leq 6000 \text{ min}^{-1}$	

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Pollänge	5 mm	Polzahl 64
Systemgenauigkeit	$\pm 0.1^\circ$ bei $T_U = 20^\circ \text{C}$	bei Rundlauffehler von 50 μm
Messbereich	360°	

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C	
Lagertemperatur	-20 ... 80 °C	
relative Luftfeuchtigkeit	100 %	Betauung zulässig

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Bohrung/Durchmesser	A 20	ø20 mm andere auf Anfrage	

■ Bestellschlüssel

MRAC506 -

 **Lieferumfang:**
MRAC506